
Moustiquaire enroulable verticale

LUXE VERTICALE


INSTRUCTIONS DE POSE

1

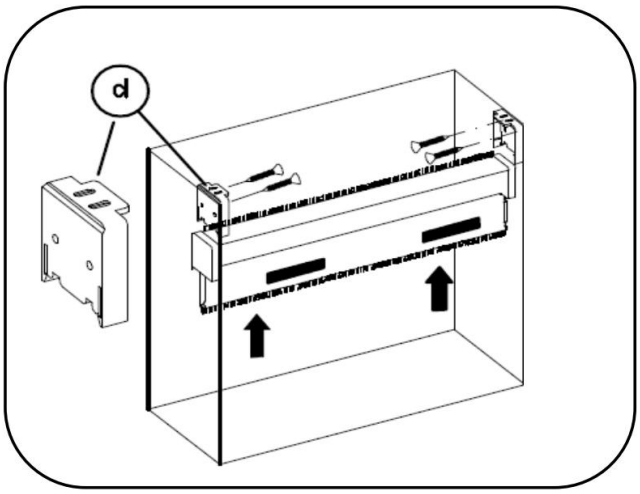


Fixer les contre-flasques (d) au mur, de chaque côté. Emboîter le coffre par pression, poignées vers l'intérieur. POUR COFFRE DE 36mm : Ce coffre n'a pas de contre-flasques (d) ; il se visse directement au mur. POUR VERTICALE JUMELÉE : Les contre-flasques (d) centrales (entre les coffres) se vissent au plafond et non au mur.

2

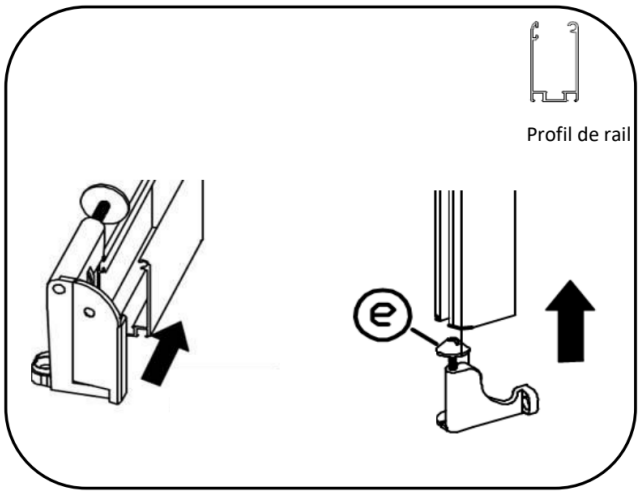


Insérer les fermetures réglables (e) en bas du rail. Les vis des fermetures réglables doivent être côté intérieur.

3

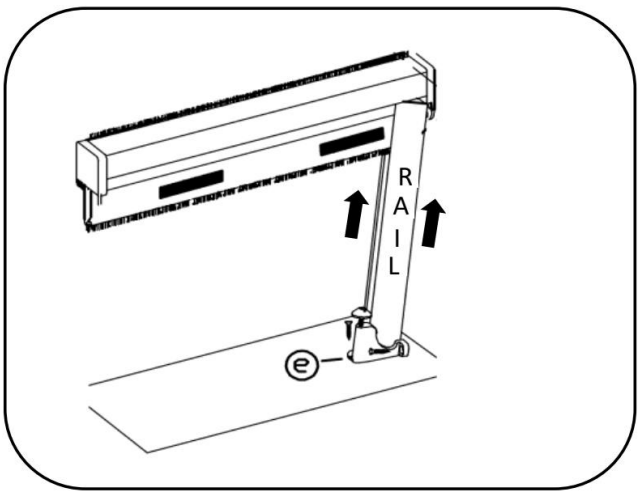

Emboîter le rail en diagonale sur les languettes du coffre et le mettre en place. Répéter avec l'autre rail. Visser les fermetures réglables au sol ou au mur. Siliconer le pourtour de la moustiquaire pour améliorer l'étanchéité et garantir sa fixation.

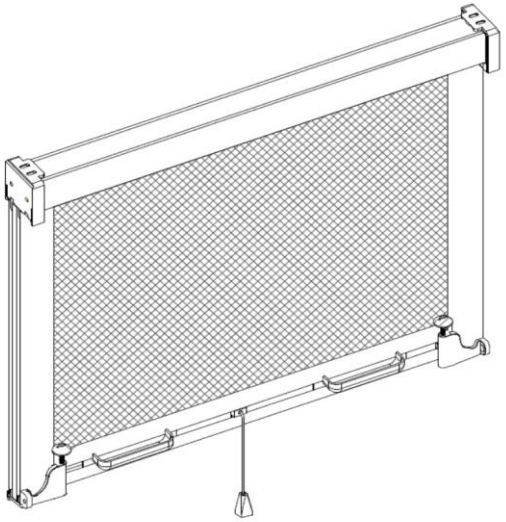

Vue d'ensemble