Aire, llum i confort.



elboal

Aire, llum i confort.

Solucions per viure millor els espais.



ELBOAL es va fundar l'any 2012. Avui, el nostre equip compta amb vint anys d'experiència en el sector de la mosquitera, una part adquirida abans de la creació de l'empresa. Aquest coneixement profund del producte i aquesta experiència sobre el terreny ens permeten oferir solucions adaptades a les necessitats reals dels professionals i dels seus clients.

2012	20 anys	+ de 10
FUNDACIÓ D'ELBOAL	**D'EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR**	**PAÏSOS / 3 CONTINENTS**

Experiència, evolució i vocació internacional

01 Una projecció internacional.

Avui som presents a més de deu països d'Europa, Àfrica i Amèrica. Aquesta projecció internacional enriqueix el nostre coneixement i la comprensió dels diferents mercats, mantenint l'especialització i la proximitat amb els nostres clients.

02 La millora, en cada detall.

La millora tècnica contínua és al centre de la nostra manera de treballar. Facilitar la instal·lació, millorar el funcionament, afavorir la durabilitat i cuidar la integració estètica: cada detall compta. El nostre objectiu és aportar un valor concret tant al professional que instal·la els nostres productes com a la persona que en gaudeix cada dia.

03 Una gamma completa.

Oferim una gamma completa de mosquiteres, adaptada als diferents tipus d'obertures, a les dimensions i als usos de cada projecte. Solucions que combinen protecció contra els insectes, ventilació i confort, en harmonia amb els espais de vida.





04 Assessorament i proximitat.

Creiem en l'escolta, l'assessorament i les relacions de confiança. Acompanyem els nostres clients amb coneixement tècnic, atenció personalitzada i compromís constant. Perquè darrere de cada projecte hi ha professionals que necessiten respostes i persones que volen viure millor a casa seva.

L'experiència ens guia.
La millora contínua ens fa avançar.

El sistema adequat, per a cada obertura.

Comparar el moviment, l'ús i les condicions d'instal·lació per orientar cada projecte.

SISTEMA	OBERTURA / ÚS	CRITERI DE TRIA	PÀGINA
 **Enrotllables** Verticals / laterals	Finestres o portes	Una tela que es recull dins d'un calaix.	06
 **TECH.22** Tela prisada	Quatre configuracions	22 mm de gruix per a una instal·lació discreta.	12
 **TECH.40** Tela prisada	Una o dues fulles	Un pas amb una guia inferior de 5 mm.	18
 **TECH'N'ROLL** Tela llisa	Una o dues fulles	Moviment lateral. Guia inferior: 6,5 mm.	22
 **ALIZÉ** 80 · 100 · 130	Grans obertures motoritzades	Enrotllament vertical amb guiatge ZIP.	26
 **Corredisses** CARIBE / TROPIC	Tancaments corredissos	Un marc que es desplaça lateralment sobre les guies.	30
 **Fixes** HAWAII / MOSQUIFIX	Protecció contínua	Perfil arrodonit o pla. Formes amb MOSQUIFIX.	34
 **ELITE DOOR** Porta abatible	Obertura amb frontisses	Retorn automàtic. Sense perfil a terra.	40

CAL COMPROVAR ABANS DE TRIAR

Dimensions, sentit d'obertura, suport, obstacles i accés per accionar-la.

El catàleg, a l'abast.

De la família al detall.

Presentacions, dades tècniques i fitxes per model: tota la informació per assessorar i preparar el projecte.

06-11	**Enrotllables**	Vertical, partida i laterals
12-17	**TECH.22**	Laterals, reversible i vertical
18-21	**TECH.40**	Prisades laterals d'1 o 2 fulles
22-25	**TECH'N'ROLL**	Enrotllament lateral d'1 o 2 fulles
26-29	**ALIZÉ**	Motoritzades ZIP · 80, 100 i 130
30-33	**Corredisses**	CARIBE, TROPIC · mides i guia Z
34-39	**Fixes**	HAWAII, MOSQUIFIX i formes especials
40-43	**ELITE DOOR**	Abatibles d'1 o 2 fulles

La informació pràctica

02-03	La marca ELBOAL	**44-45**	Teles i accessoris
04	Triar la mosquitera	**46-47**	Colors i acabats
48-49	Mides i instal·lació	**50-51**	Manteniment i comanda

Feu clic en un apartat per anar a la primera pàgina.

Enrotllables

Confort al llarg del dia.

Mosquiteres per a finestres i zones de pas, pensades per acompanyar els gestos del dia a dia.



FINESTRES I PORTES / QUATRE OBERTURES

01

L'aire circula.

La tela desplegada limita l'entrada d'insectes i deixa circular l'aire.

02

La tela es recull.

Es recull dins del calaix i deixa lliure l'obertura després de l'ús.

03


Per a cada obertura.

Trieu el moviment adequat per a la finestra o la zona de pas.



Vertical

p. 8



Partida

p. 9



1 fulla

p. 10




2 fulles

p. 11

La família, al detall.


Quatre obertures, diversos calaixos.

Trieu el sentit d'accionament, l'espai necessari i les opcions segons l'obertura.




Vertical

1 mòdul



Vertical partida

2 mòduls



Lateral

1 fulla




Lateral

2 fulles

Laterals: tancament magnètic i guia inferior de 18 mm.

Calaixos disponibles

Dimensions de les verticals en mm

CALAIX		AMPLADA	AMPL. MÍN.	ALÇ. MÀX.
	**LUXE**	45	350	2 400
	**RSO**	43	350	2 400
	**MICRA36**	36	450	1 800
	**MINI33**	33	600	1 400

LUXE: calaix estàndard. MICRA36 i MINI33: espai reduït.
Vertical sense partir: amplada recomanada de 1 600 mm, sense ser un límit tècnic.

TELES OPCIONALS / CALAIXOS LUXE I RSO

Tela negra

TRANSPARENCE+

Tela d'alta visibilitat

ACCESSORIS OPCIONALS / VERTICALS AMB CALAIX LUXE

EASY KIT

Vertical simple:
fixació per pressió, sense cargols.

Fre / alentidor

Retorn progressiu de la tela.


Fixació frontal

Una altra possibilitat d'instal·lació.

Enrotllable vertical

Protecció a l'abast.

Una tela que baixa per protegir la finestra i es recull al calaix superior.

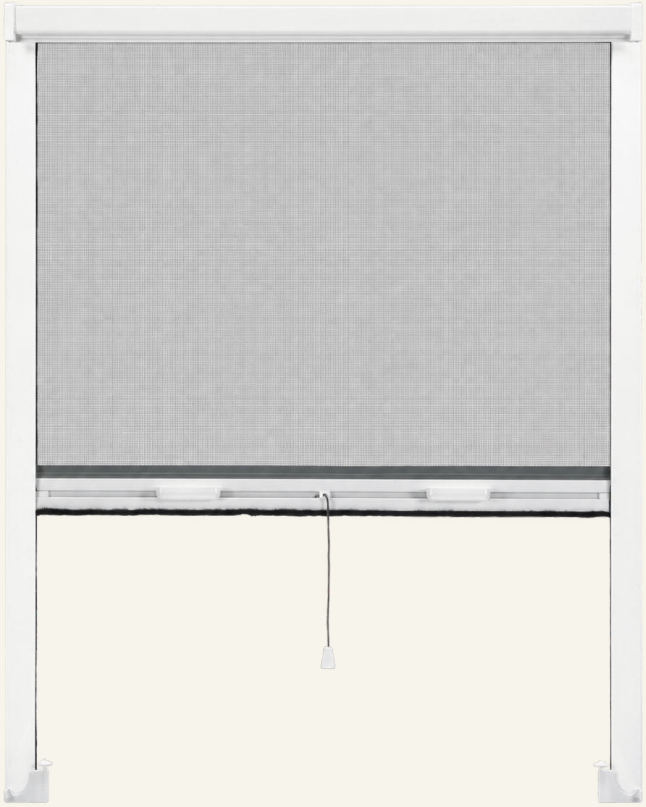



INSTAL·LADA

Una tela que es recull.

En pujar-la, s'enrotlla dins del calaix i deixa lliure l'obertura.

Un tancament regulable.

Un bloqueig reforçat permet ajustar el tancament de la mosquitera.

Amplada recomanada de 1 600 mm sense partir: no és un límit tècnic.

1 600 mm	2 400 mm	1 800 mm	1 400 mm
AMPLADA RECOMANADA	**ALÇ. MÀX. LUXE / RSO**	**ALÇ. MÀX. MICRA36**	**ALÇ. MÀX. MINI33**

NOMÉS AMB CALAIX LUXE

EASY KIT: fixació per pressió, sense cargols.
Fre: retorn progressiu de la tela.
Fixació frontal opcional.


TELES / CALAIXOS LUXE I RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat) opcionals.
Calaixos i amplades mínimes: p. 7.

Enrotllable vertical partida

Dos accionaments, una mateixa obertura.

Dues mosquiteres verticals de costat, unides per una guia central de dues cares.

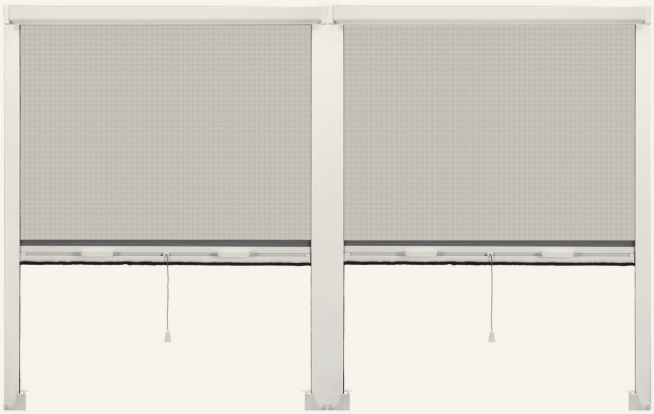



INSTAL·LADA

Accionaments independents.

Cada tela s'aixeca per separat. La guia central condueix els dos mòduls.

Una obertura repartida.

Indiqueu l'amplada total i el repartiment desitjat entre els dos mòduls.

Amplada recomanada de 1 600 mm per mòdul: no és un límit tècnic.

1 600 mm	2 400 mm	1 800 mm	1 400 mm
AMPLADA RECOMANADA	**ALÇ. MÀX. LUXE / RSO**	**ALÇ. MÀX. MICRA36**	**ALÇ. MÀX. MINI33**

NOMÉS AMB CALAIX LUXE

Sense EASY KIT: incompatible amb la partida.
Fre: retorn progressiu de la tela.
Fixació frontal opcional.


TELES / CALAIXOS LUXE I RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat) opcionals.
Calaixos i amplades mínimes: p. 7.

Enrotllable lateral · 1 fulla

Una obertura, un sol moviment.

Una tela que s’enrotlla de costat, per equipar accessos i zones de pas.

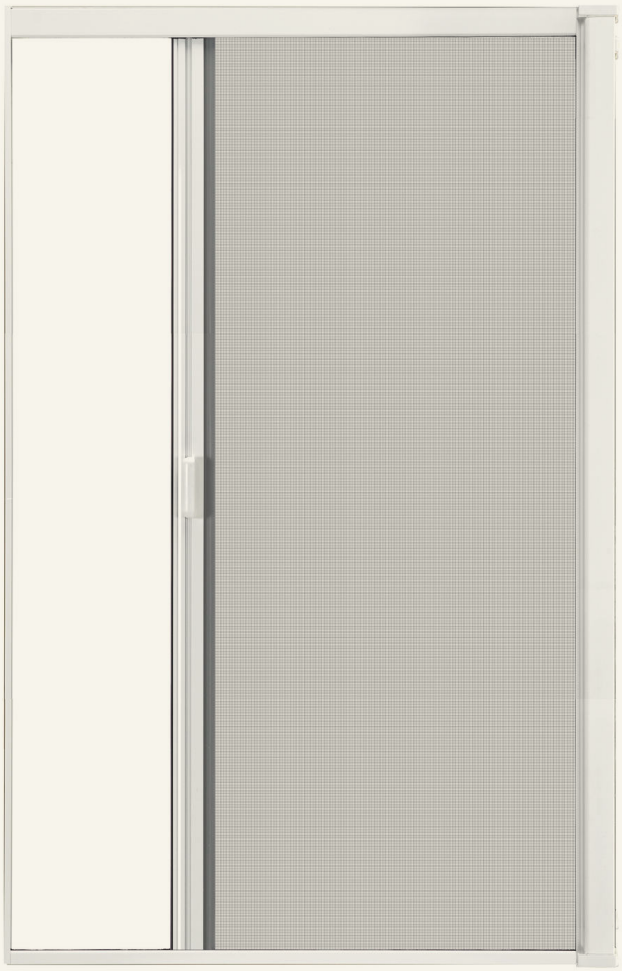

Calaixos disponibles: LUXE, RSO i MICRA36. Moviment lateral.



INSTAL·LADA

Un tancament magnètic.

Unes bandes magnètiques polaritzades mantenen el tancament.

Una parada a escollir.

Parada intermèdia opcional. La guia inferior de 18 mm limita el ressalt a terra.

1 200 mm	2 400 mm	18 mm
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇADA MÀX.**	**GUIA INFERIOR**

TELES OPCIONALS / LUXE I RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d’alta visibilitat).


CONFIGURACIÓ

Parada intermèdia opcional.
Tancament magnètic.
Esquemes i calaixos: p. 7.

Enrotllable lateral · 2 fulles

Dos costats, un pas al centre.

Dues teles es troben al centre, amb un calaix a cada muntant lateral.

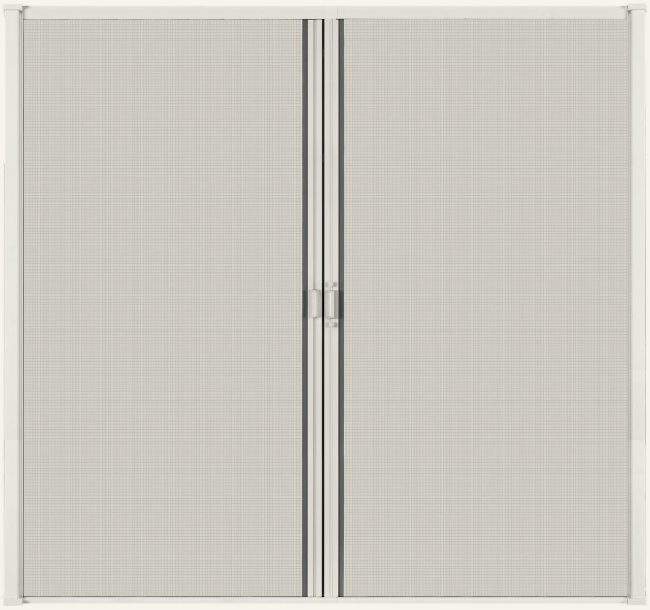



INSTAL·LADA

Un tancament magnètic.

Dos conjunts de calaix i perfil tirador es troben al centre. Unes bandes magnètiques polaritzades asseguren el tancament.

Un guiatge continu.

Guia superior antivent i guia inferior BOTTOM de 18 mm. Parada intermèdia inclosa.

Calaixos disponibles: LUXE, RSO i MICRA36. Moviment lateral.

2 400 mm	2 400 mm	18 mm
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇADA MÀX.**	**GUIA INFERIOR**

TELES OPCIONALS / LUXE I RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat).

CONFIGURACIÓ

Parada intermèdia inclosa.
Tancament magnètic.
Esquemes i calaixos: p. 7.

TECH.22

Discreció, cada dia.

Una tela prisada, línies senzilles i quatre obertures per adaptar la mosquitera a cada projecte.



22 mm

DE GRUIX

Per a espais d'instal·lació reduïts.


7 mm

GUIA BAIXA D'ALUMINI


Un pas discret en les versions laterals.

Quatre maneres d'obrir-la.


Imatge d'ambient.




Lateral
1 fulla
p. 14



Lateral
2 fulles
p. 15



Reversible
p. 16



Vertical
p. 17

El sistema, al detall.

Entendre el producte, triar l'obertura.

Poca profunditat, quatre configuracions i una zona d'agafada integrada al perfil tirador.



22 mm

DE GRUIX

7 mm


GUIA BAIXA D'ALUMINI

En les versions laterals.


Fixació frontal opcional.




Instal·lació frontal al tancament.



1 fulla



2 fulles



Reversible



Vertical


CONFIGURACIÓ	AMPLADA MÀX.	ALÇADA MÀX.
Lateral 1 fulla	2 400 mm	3 000 mm
Lateral 2 fulles	4 800 mm en total	3 000 mm
Reversible	2 400 mm	3 000 mm
Vertical	1 400 mm	1 800 mm

Cal indicar: configuració, amplada × alçada en mm, acabat i tela. Tela negra de sèrie; grisa sota demanda. Esquemes fora d'escala. Detalls: p. 14 a 17.

TECH.22 · Lateral 1 fulla

Agafada integrada, guia discreta.

Per a portes i balconeres. La tela prisada es plega en un costat per deixar lliure el pas.

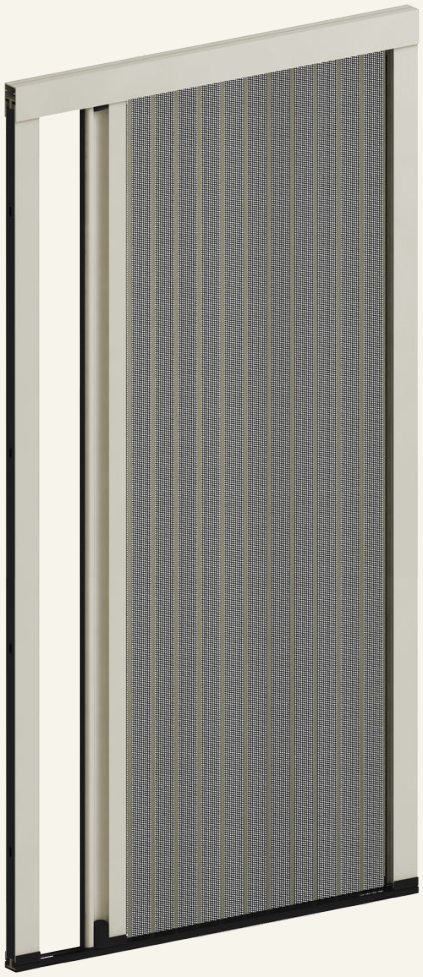


Imatge: tela grisa. Tela negra de sèrie.



INSTAL·LADA / PORTA O BALCONERA

Agafada a tota l'alçada.

La ranura del perfil tirador permet agafar i desplaçar la tela.



Obertura lateral

Accionament horitzontal. La tela es plega en un costat.

Esquema de funcionament, fora d'escala.

2 400 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**GRUIX**	**GUIA D'ALUMINI**

INSTAL·LACIÓ, TELA I ACCESSORIS

Fixació frontal opcional.
Tela negra de sèrie; grisa sota demanda.
Accessoris negres.

SLIDE.22 DE SÈRIE

Contribueix a allargar la vida útil dels fils.

TECH.22 · Lateral 2 fulles

Dues fulles per a grans obertures.

Dues fulles prisades es troben al centre i es pleguen cadascuna al seu costat. Per a portes i obertures més amples.






INSTAL·LADA

Tancament al centre.

Els dos perfils tiradors uneixen les fulles. Cada tela es plega al seu costat.



Dues fulles

Plegat als dos costats.

Imatge: tela grisa. Tela negra de sèrie. Esquemes de funcionament, fora d'escala.

4 800 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇADA MÀX.**	**GRUIX**	**GUIA D'ALUMINI**

INSTAL·LACIÓ, TELA I ACCESSORIS

Fixació frontal opcional.
Tela negra de sèrie; grisa sota demanda.
Accessoris negres.


SLIDE.22 DE SÈRIE

Contribueix a allargar la vida útil dels fils.
Guia baixa discreta: 7 mm.

TECH.22 · Reversible

El pas, al costat que us convingui.

Un mateix panell prisat s'acciona amb els seus dos perfils mòbils. El pas pot quedar lliure a l'esquerra o a la dreta.

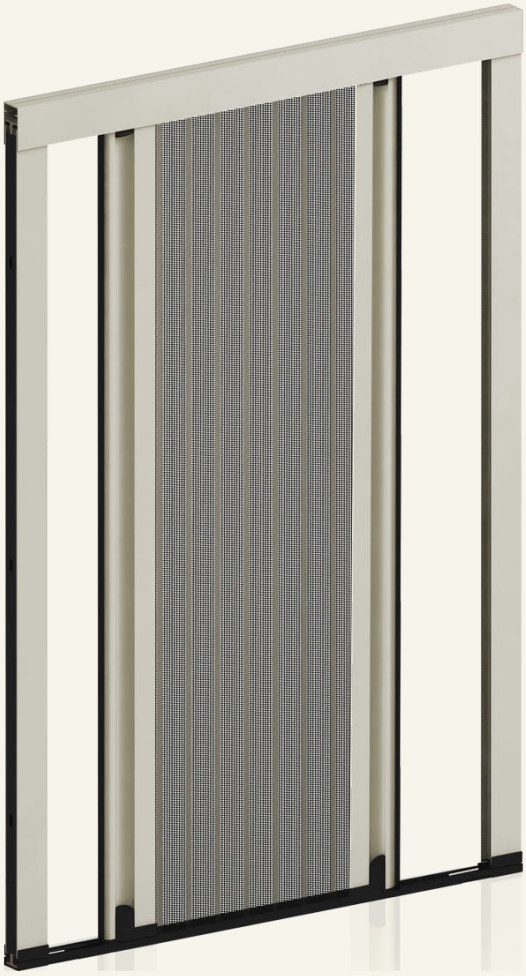




INSTAL·LADA

Dos perfils mòbils.

La mateixa tela s'acciona des de qualsevol dels dos costats. La zona d'agafada està integrada als perfils tiradors.



Un panell mòbil

Pas a l'esquerra o a la dreta.

Imatge: tela grisa. Tela negra de sèrie. Esquemes de funcionament, fora d'escala.

2 400 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**GRUIX**	**GUIA D'ALUMINI**

INSTAL·LACIÓ, TELA I ACCESSORIS

Fixació frontal opcional.
Tela negra de sèrie; grisa sota demanda.
Accessoris negres.

SLIDE.22 DE SÈRIE

Contribueix a allargar la vida útil dels fils.
Guia baixa discreta: 7 mm.

TECH.22 · Vertical

Confort prisat per a la finestra.

Una tela prisada d'accionament vertical. La barra horitzontal permet desplegar la tela o plegar-la cap amunt.






INSTAL·LADA

Un format compacte.

Amb 22 mm de gruix, el sistema s'integra en espais reduïts al voltant de la finestra.



Obertura vertical

La tela es plega a dalt.

Imatge: tela grisa. Tela negra de sèrie. Esquemes de funcionament, fora d'escala.

1 400 mm	1 800 mm	22 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**GRUIX**

INSTAL·LACIÓ, TELA I ACCESSORIS

Fixació al suport amb clips.
Fixació frontal opcional.
Tela negra de sèrie; grisa sota demanda.
Accessoris negres.

SLIDE.22 DE SÈRIE

Contribueix a allargar la vida útil dels fils.

TECH.40

El plec acompanya cada pas.

Una mosquitera prisada lateral per a portes i obertures, d'una o dues fulles. Els plecs es recullen en un costat per deixar lliure el pas.



TELA PRISADA / OBERTURA LATERAL

01

La tela es fa discreta.

Els plecs es recullen lateralment en obrir-la.

02

Dues opcions de pas.


Una fulla o dues fulles amb tancament central.

03

Una instal·lació adaptada.


La fixació frontal amplia les possibilitats d'integració.

Gruix: 40 mm · Plecs: 20 mm · Tela negra de sèrie, grisa disponible.



Lateral 1 fulla

p. 20




Lateral 2 fulles

p. 21

TECH.40 · Dades tècniques


Dues configuracions, la mateixa simplicitat.

Una tela prisada guiada per una cadena inferior. L'alçada màxima depèn del color de la tela.



1 fulla

Desplegament des d'un costat.



2 fulles

Tancament al centre.

CONFIGURACIÓ	AMPL. MÀX.	ALÇ. MÀX. NEGRA	ALÇ. MÀX. GRISA
1 fulla	1 800 mm	3 000 mm	2 600 mm
2 fulles	3 600 mm en total	3 000 mm	2 600 mm

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.
En dues fulles, apliqueu la regla per separat a cadascuna.

40 mm	20 mm	5 mm
GRUIX	**PLECS DE LA TELA**	**GUIA INFERIOR**



Fixació frontal

Instal·lació frontal al tancament, adaptada al suport.

Guies i perfils


ELEMENT	MM
Guia superior: alçada	60
Perfil tirador: amplada	50
Sortida de la tela: amplada	50
Tancament de paret: amplada	20

Tela negra de sèrie; grisa disponible. Producte subministrat a les mides demanades, L × H en mm.

TECH.40 · Lateral 1 fulla

El plec segueix el moviment.

El perfil tirador arrossega els plecs i els recull lateralment. La cadena inferior n'acompanya el desplaçament.

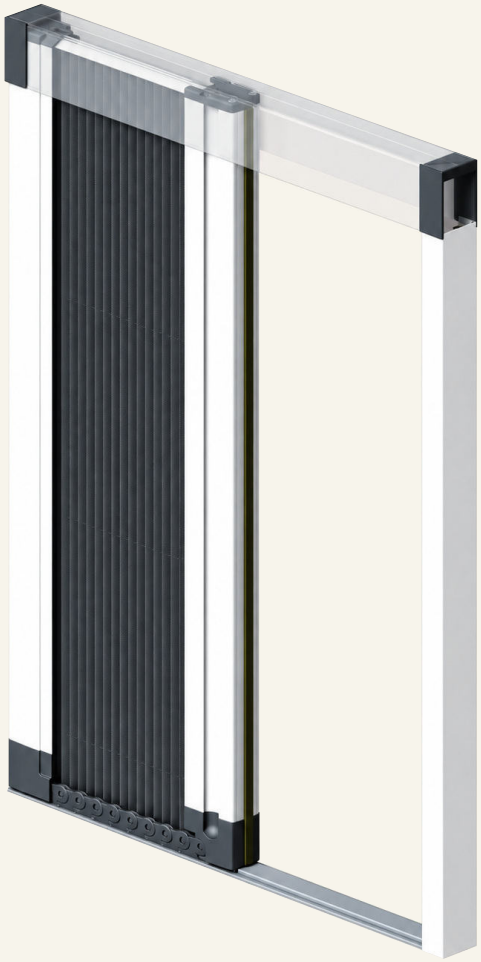



INSTAL·LADA

Agafada integrada.

La forma del perfil permet agafar i desplaçar la tela, que es plega en un costat.

Una instal·lació adaptada.

Gruix de 40 mm, plecs de 20 mm. La fixació frontal adapta la instal·lació al tancament.

Vista del mecanisme: guia superior transparent per mostrar-ne l'interior; opaca en el producte instal·lat.

1 800 mm	3 000 mm	2 600 mm	5 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇ. MÀX. TELA NEGRA**	**ALÇ. MÀX. TELA GRISA**	**GUIA INFERIOR**

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.

TELA I INSTAL·LACIÓ

Tela negra de sèrie; grisa disponible.
Fixació frontal. Gruix: 40 mm.


DIMENSIONS

Mides: amplada × alçada, en mm.

TECH.40 · Lateral 2 fulles

Dues fulles per ampliar perspectives.

Dues teles prisades es despleguen des dels costats de l'obertura. Els perfils tiradors es troben al centre, fulla contra fulla.

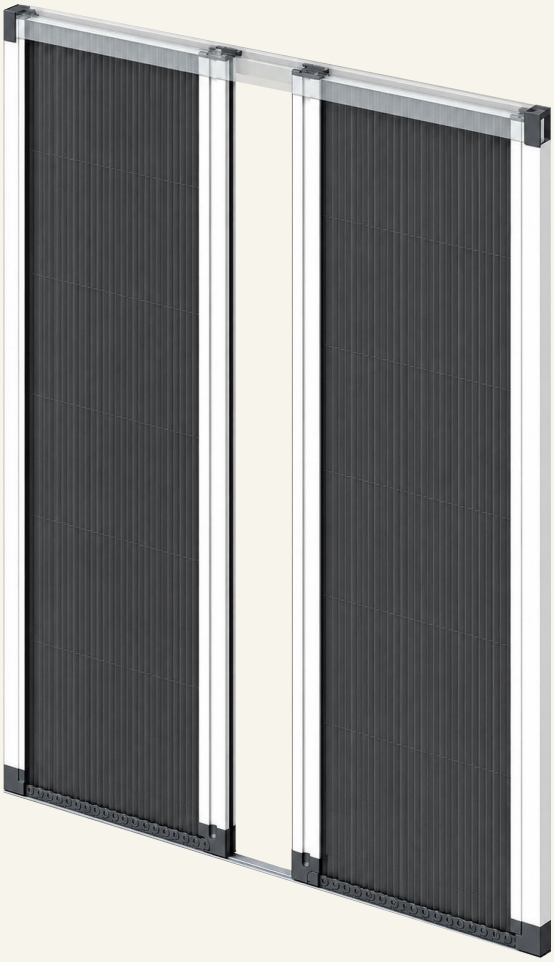



INSTAL·LADA

Un tancament central.

Els dos perfils mòbils tanquen l'obertura. Les fulles es pleguen per deixar lliure el pas central.

Una instal·lació adaptada.

Gruix de 40 mm, plecs de 20 mm. La fixació frontal adapta la instal·lació al tancament.

Vista del mecanisme: guia superior transparent per mostrar-ne l'interior; opaca en el producte instal·lat.

3 600 mm	3 000 mm	2 600 mm	5 mm
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇ. MÀX. TELA NEGRA**	**ALÇ. MÀX. TELA GRISA**	**GUIA INFERIOR**

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.

TELA I INSTAL·LACIÓ

Tela negra de sèrie; grisa disponible.
Fixació frontal. Gruix: 40 mm.

DIMENSIONS

2 × 1 800 mm màx. Mides L × H en mm.

TECH’N’ROLL

Tela llisa, pas lliure.

Una mosquitera enrotllable lateral amb cadena per a portes, finestres i zones de pas freqüent. Agafada integrada accessible des dels dos costats.



TELA LLISA / UNA O DUES FULLES

01

Un moviment controlat.

La molla acompanya un accionament progressiu i controlat.

02

Un pas més fàcil.

La guia inferior de 6,5 mm limita el ressalt a terra.

03

Des de dins i des de fora.

El perfil tirador es pot agafar des de l’interior i l’exterior.

Fins a 1 400 mm per fulla.



Lateral 1 fulla

p. 24




Lateral 2 fulles

p. 25

TECH’N’ROLL · Dades tècniques

Un mecanisme que acompanya el gest.

Dues configuracions laterals. La cadena inferior guia la tela; les seves llengüetes flexibles contribueixen a subjectar-la davant del vent.



1 fulla

Desplegament des d’un costat.



2 fulles

Tancament al centre.

CONFIGURACIÓ	AMPLADA MÀX.	ALÇADA MÍN. / MÀX.
1 fulla	1 400 mm	1 400 / 2 700 mm
2 fulles	2 800 mm en total	1 400 / 2 700 mm

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.
La regla s’aplica a cadascuna de les dues fulles.

6,5 mm	60 mm	50 mm
GUIA INFERIOR / ALÇ.	**GUIA SUPERIOR / ALÇ.**	**PERFIL TIRADOR / AMPL.**

Perfils de paret: sobresurten aproximadament 60 mm respecte de la paret.




La cadena subjecta la tela.

Les llengüetes vermelles de material flexible s’insereixen a la malla i la subjecten a la cadena inferior. Estan dissenyades per limitar que es desencaixi amb el vent sense malmetre la tela.

TECH’N’ROLL · Lateral 1 fulla

Un sol gest, des de dins i des de fora.

Una mosquitera enrotllable lateral amb cadena, per a portes i finestres. Agafada integrada, sense tirador afegit.

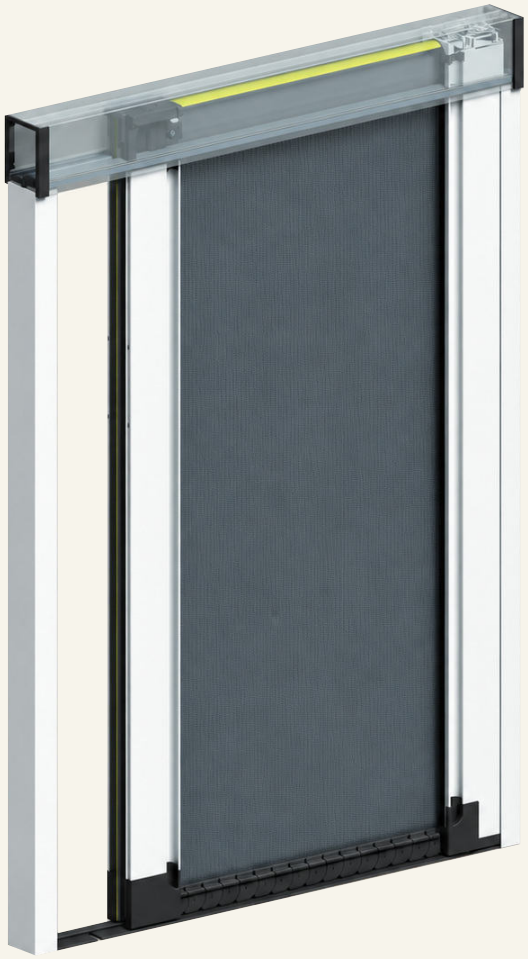



INSTAL·LADA

Un accionament controlat.

La molla acompanya el moviment. El perfil s’acciona tant des de l’interior com des de l’exterior.

Un pas discret.

Guia a terra de 6,5 mm. Les llengüetes flexibles de la cadena articulada subjecten la tela.

Vista del mecanisme: guia superior transparent per mostrar-ne l’interior; opaca en el producte instal·lat.

1 400 mm	1 400 mm	2 700 mm	6,5 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÍN.**	**ALÇADA MÀX.**	**GUIA INFERIOR**

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.

CONFIGURACIÓ

Una fulla de 1 400 mm com a màxim.


MECANISME

Accionament controlat. Agafada als dos costats.
Guia superior: 60 mm d’alçada.

TECH’N’ROLL · Lateral 2 fulles

Dues fulles, una obertura àmplia.

Dues mosquiteres enrotllables es troben al centre, fulla contra fulla. Tela llisa, agafada integrada i guiatge baix.

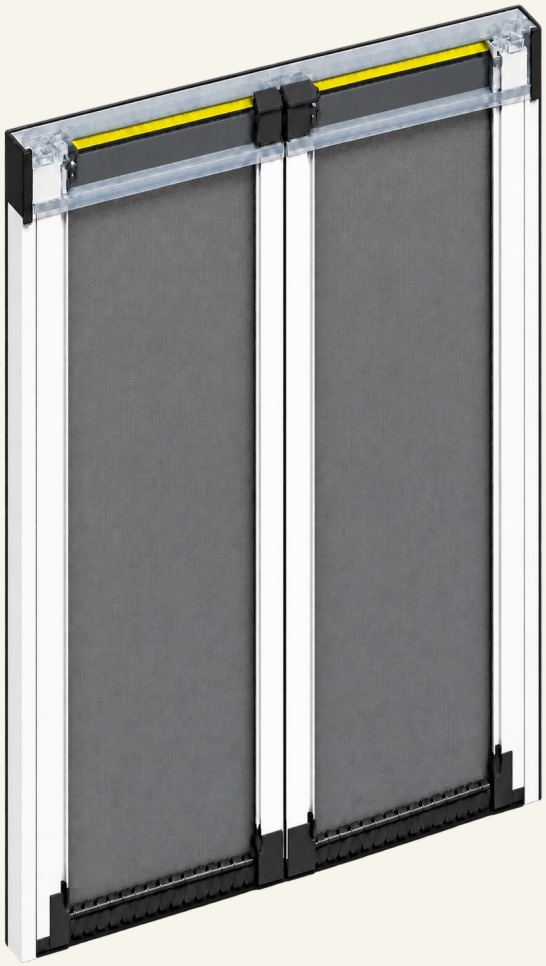



INSTAL·LADA

Un tancament central.

Els perfils tiradors es troben al centre. Cada perfil fa 50 mm d’amplada i es pot agafar des dels dos costats.

Un pas discret.

Guia a terra de 6,5 mm. Les llengüetes flexibles de la cadena articulada subjecten la tela.

Vista del mecanisme: guia superior transparent per mostrar-ne l’interior; opaca en el producte instal·lat.

2 800 mm	1 400 mm	2 700 mm	6,5 mm
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇADA MÍN.**	**ALÇADA MÀX.**	**GUIA INFERIOR**

Alçada: amplada de cada fulla + 150 mm com a mínim.

CONFIGURACIÓ

Dues fulles de 1 400 mm com a màxim.

MECANISME

Accionament controlat. Agafada als dos costats.
Guia superior: 60 mm d’alçada.

ALIZÉ

La casa s'obre a l'aire lliure.

Una mosquitera vertical motoritzada per a grans obertures, terrasses i porxos. La tela es guia pels costats.



MOTORITZACIÓ / GUIATGE LATERAL ZIP

01

Pensar en gran.

Tres formats de calaix per adaptar la solució a les dimensions del projecte.

02

Un gest senzill.

La motorització acompanya la pujada i la baixada de la tela.

03

Una tela guiada.

El ZIP manté les vores dins de les guies laterals.

Tela mosquitera: fins a 5 000 mm d'amplada. Diversos trams independents.

ALIZÉ 80 · 100 · 130

p. 28


Teles i opcions

p. 29

ALIZÉ · Dades tècniques


Tres calaixos. Un sistema ZIP.

El calaix superior allotja l'enrotllament. Les guies laterals condueixen la tela i la barra terminal n'acompanya la baixada.

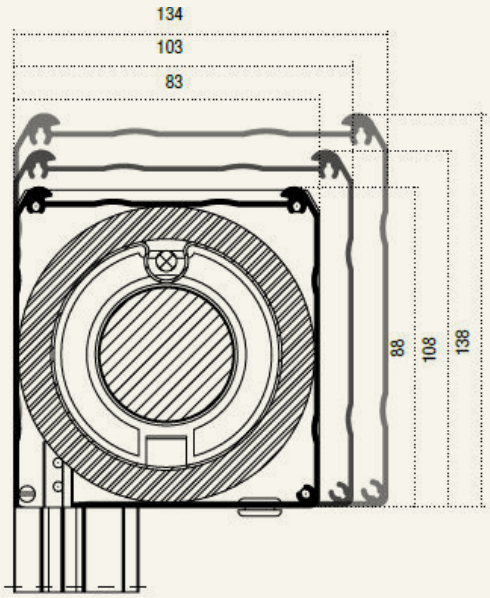


MODEL	SECCIÓ EN MM
ALIZÉ 80	83 × 88
ALIZÉ 100	103 × 108
ALIZÉ 130	134 × 138

Trieu el calaix segons l'amplada, l'alçada i la tela. Preveieu l'espai necessari per instal·lar-lo.




Guia ZIP

42 × 39 mm



Barra terminal

20 × 47 mm



Enrotllament vertical

DIMENSIONS RECOMANADES / TELA MOSQUITERA

MODEL	AMPLADA MÍN. - MÀX.	ALÇADA MÀX.
ALIZÉ 80	550 - 2 300 mm	2 400 mm
ALIZÉ 100	600 - 4 000 mm	3 500 mm
ALIZÉ 130	600 - 5 000 mm	4 500 mm

Accessoris negres. Cotes de les seccions en mm.

ALIZÉ · Enrotllament vertical

Una tela que deixa lliure l'obertura.

La tela mosquitera ELASTIK NET baixa entre les guies ZIP i es recull al calaix per recuperar el pas o la vista.



Vista en secció: 130 / 100 / 80, d'esquerra a dreta. Accessoris negres.



INSTAL·LADA

Una tela subjecta.

Les dues vores es mantenen encaixades dins de les guies ZIP durant el moviment.

Un motor integrat.

El mecanisme d'accionament s'allotja al calaix. El calaix real està tancat: la secció en mostra l'interior.

80	100	130
CALAIX 83 × 88 MM	**CALAIX 103 × 108 MM**	**CALAIX 134 × 138 MM**

PREPARAR EL PROJECTE

Indiqueu L × H en mm, tela, calaix i comandament.
Comproveu suport, espais lliures i alimentació.

TRIAR LA CONFIGURACIÓ

Dimensions recomanades: p. 27.
Teles i opcions: p. 29.

ALIZÉ · Teles i opcions

Una tria adaptada a cada espai.

Mosquitera, tela filtrant o opaca: els usos i les dimensions recomanades varien segons la tela i el calaix.

DIMENSIONS RECOMANADES / EN MM

AMPLADA MÍN. - MÀX.	ALIZÉ 80	ALIZÉ 100	ALIZÉ 130
Totes les teles	550 - 2 300	600 - 4 000	600 - 5 000


Alçada màxima segons la tela

TELA	ALIZÉ 80	ALIZÉ 100	ALIZÉ 130
Mosquitera ELASTIK NET	2 400	3 500	4 500
Opaca	1 800	2 500	3 500
Opaca BLOCKOUT	1 500	2 300	3 400
Filtrant	1 600	2 600	3 500



Motorització

Accionament integrat al calaix.



Anemòmetre

Opcional, recomanat amb la motorització.



Cardan

Alternativa manual.
Només des de l'exterior.

El ZIP subjecta la tela; no constitueix un tancament de protecció contra el vent. Es recomana motorització amb anemòmetre.

Corredisses

El confort segueix el moviment.

Un marc que llisca amb la finestra o l'obertura. Dos perfils per adaptar la mosquitera al tancament i a la seva estètica.



MARC MÒBIL / INTEGRACIÓ AL TANCAMENT

01

Un gest familiar.

El marc es desplaça lateralment sobre les guies de la finestra.

02

Dues línies de perfil.

CARIBE aposta per l'arrodoniment; TROPIC, pel disseny pla i robust.

03

Una instal·lació adaptada.

Si no hi ha guia: opció de guia Z. Guies U possibles segons la instal·lació.

Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals. Mides i guia Z: p. 31.



CARIBE

p. 32



TROPIC

p. 33

Corredisses · Dades tècniques


El perfil, el guiatge i les mides correctes.

CARIBE i TROPIC: comproveu el tancament, les guies i les folgances disponibles abans de definir la instal·lació.



CARIBE

Arrodonit. Cara visible sense raspalls ni juntes.




TROPIC

Pla. Una secció de disseny robust.

MODEL	AMPLADA MÀX.	ALÇADA MÀX.
CARIBE	1 500 mm	2 000 mm
TROPIC	1 500 mm	2 000 mm


Travesser si l'amplada o l'alçada > 1 400 mm. Separació guia / finestra: 2 mm. Rodes reversibles, regulables fins a 2 mm. Tall a 90° i muntatge per encaix. Guies complementàries Z o U segons la instal·lació.

Mesurar sobre les guies

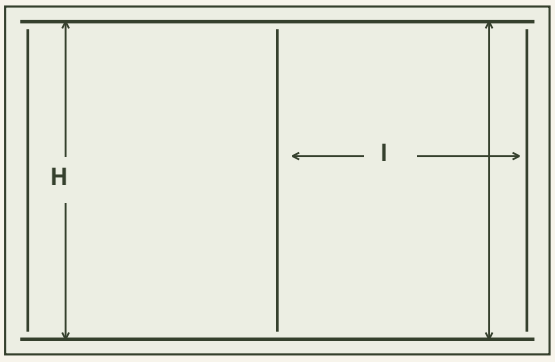

l: amplada d'una fulla

Opció de guia Z

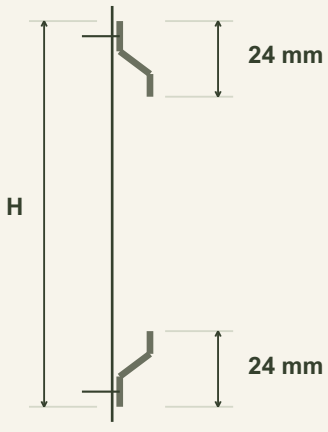

Finestra

Si la finestra no té guia pròpia.


L a demanar = amplada d'una fulla de finestra + 10 mm.
H a demanar = alçada de guia a guia, sense descomptar res.

Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals. Esquemes de funcionament, fora d'escala.

CARIBE · Corredissa

Arrodoniment fins a l'últim detall.

Un marc corredís de perfil arrodonit, sense raspalls ni juntes a la cara visible. Un acabat senzill per a la finestra o l'obertura.

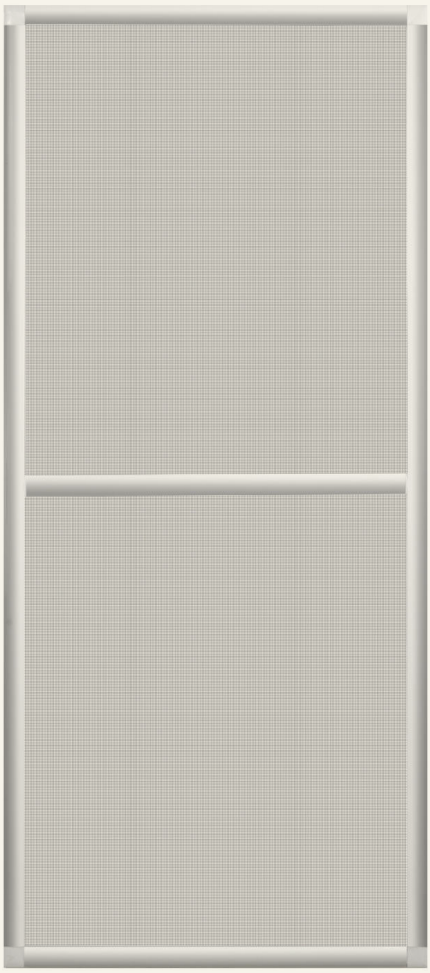



RODA REVERSIBLE



MUNTATGE DEL MARC

Guiatge i muntatge.

Separació guia / finestra: 2 mm. Rodes reversibles, regulables fins a 2 mm. Tall a 90° i encaix.

El detall del perfil.

Travesser amb clips sense foradar. Junta i raspall a la mateixa ranura; guia de tall de tela integrada.

Guies Z opcionals si la finestra no té guia. Guies U possibles segons la instal·lació.

1 500 mm	2 000 mm	1 400 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**LLINDAR DEL TRAVESSER**

Travesser obligatori si l'amplada o l'alçada supera 1 400 mm.

PRESA DE MIDES / VEGEU P. 31

Amplada: una fulla de finestra + 10 mm.
Alçada: de guia a guia, sense descomptar res.


TELES OPCIONALS


Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat).

TROPIC · Corredissa

La força d’una línia simple.

Un perfil pla per a un marc corredís robust, adaptat a les guies i a la geometria del tancament.

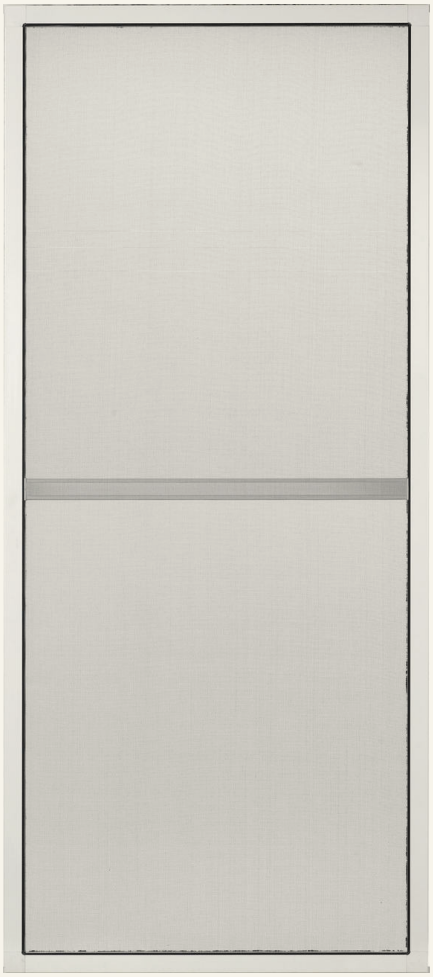



RODA REVERSIBLE



MUNTATGE DEL MARC

Guiatge i muntatge.

Separació guia / finestra: 2 mm. Rodes reversibles, regulables fins a 2 mm. Tall a 90° i encaix.

El detall del perfil.

El mateix perfil pla forma el marc i el travesser.

Guies Z opcionals si la finestra no té guia. Guies U possibles segons la instal·lació.

1 500 mm	2 000 mm	1 400 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**LLINDAR DEL TRAVESSER**

Travesser obligatori si l’amplada o l’alçada supera 1 400 mm.

PRESA DE MIDES / VEGEU P. 31

Amplada: una fulla de finestra + 10 mm.
Alçada: de guia a guia, sense descomptar res.

TELES OPCIONALS

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d’alta visibilitat).

Fixes

Entra l’aire. Es manté la simplicitat.

Un marc d’alumini protegeix la finestra sense haver d’accionar la tela cada dia. Una presència discreta per al confort de l’estança.



PROTECCIÓ INTEGRADA A LA FINESTRA

01

Dues línies de perfil.

HAWAII, arrodonit; MOSQUIFIX, pla i disponible en formes especials.

02

Una tela al seu lloc.

El marc fix manté la protecció davant de l’obertura.

03

Dues maneres d’instal·lar.

Clips inox al buit o mitja papallona al frontal.

Instal·lada: HAWAII. Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals.

HAWAII

p. 36

MOSQUIFIX

p. 37


Formes especials

p. 38

El marc i la instal·lació.


Dos perfils, dues opcions de fixació.

HAWAII i MOSQUIFIX comparteixen dimensions màximes i sistemes de fixació. Es diferencien pel perfil i el travesser.



HAWAII

Perfil arrodonit. Cara visible sense raspalls ni juntes.



MOSQUIFIX

Perfil pla. Rectangles i formes especials.

MODEL	AMPLADA MÀX.	ALÇADA MÀX.
HAWAII	1 400 mm	2 000 mm
MOSQUIFIX	1 400 mm	2 000 mm



Clips inox

Instal·lació al buit, en HAWAII i MOSQUIFIX.

Fixació de mitja papallona


Fixació frontal a la paret. Trieu segons el suport i l'accés a la finestra.

Travesser obligatori si l'amplada o l'alçada > 1 400 mm.
HAWAII: travesser amb clips. MOSQUIFIX: el perfil del marc fa de travesser.
Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals. Formes MOSQUIFIX: p. 38.

HAWAII · Fixa

Una finestra protegida, simplement.

Un marc fix de perfil arrodonit, per a finestres i obertures que no requereixen passar a través de la mosquitera.

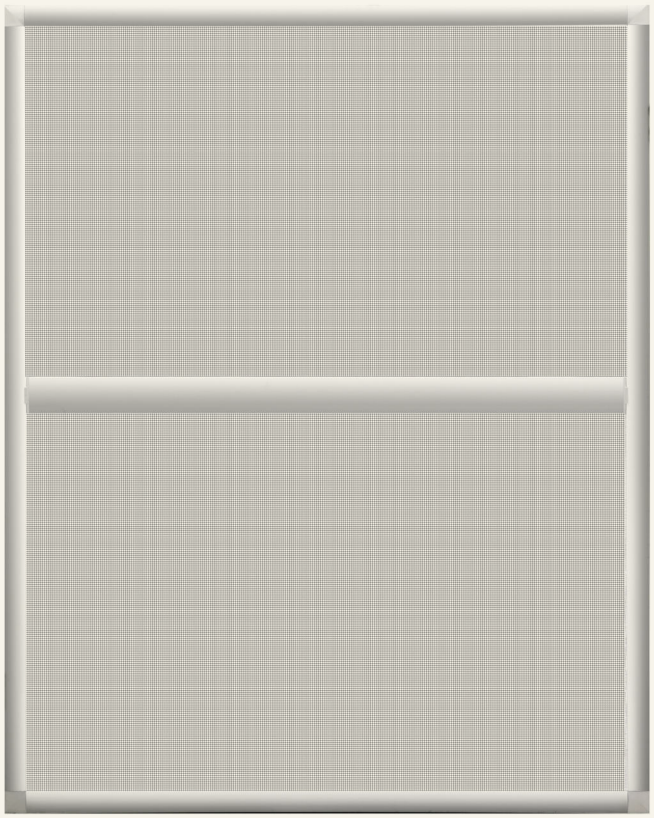



TRAVESSER AMB CLIPS



CLIP INOX

Una cara visible neta.

Sense raspalls ni juntes a la vista. La forma arrodonida acompanya les línies de la finestra.

Un muntatge precís.

Tall a 90°, muntatge per encaix i guia integrada per tallar la tela sense malmetre el perfil.

Travesser amb clips, sense foradar el perfil.

1 400 mm	2 000 mm	1 400 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**LLINDAR DEL TRAVESSER**

Travesser obligatori si l'amplada o l'alçada supera 1 400 mm.

DUES FIXACIONS

Clips inox: instal·lació al buit.
Mitja papallona: fixació frontal.


TELES OPCIONALS

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat).

MOSQUIFIX · Fixa

La sobrietat d’un perfil pla.

Un marc fix per protegir la finestra. El perfil pla forma el marc i el travesser; també permet formes especials.

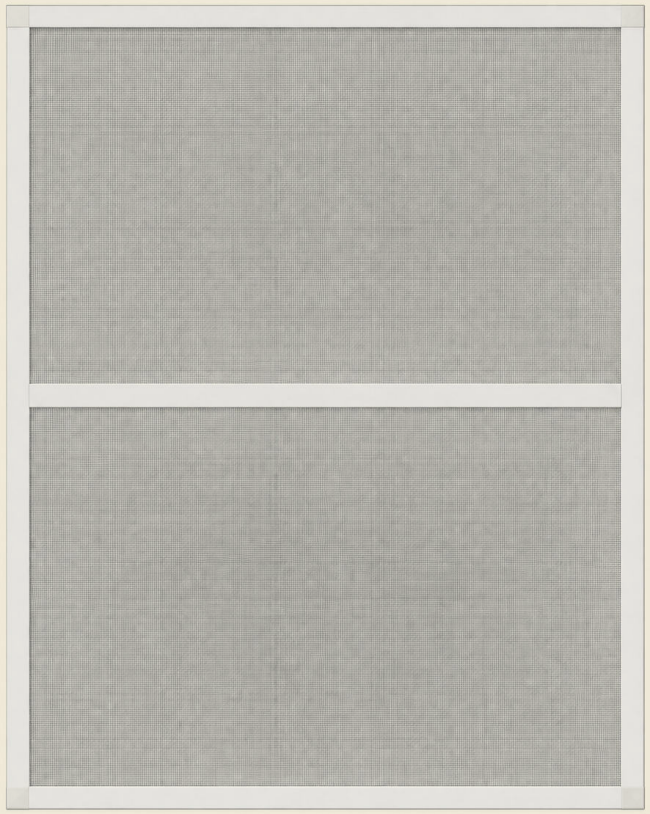



INSTAL·LADA

El mateix perfil, marc i travesser.

Secció total: 10,7 × 27,6 mm. Les formes especials es presenten a les pàgines 38 i 39.

Dos sistemes d’instal·lació.

Clips inox al buit o fixació de mitja papallona al frontal.

El travesser es fa amb el mateix perfil MOSQUIFIX.

1 400 mm	2 000 mm	1 400 mm
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**LLINDAR DEL TRAVESSER**

Travesser obligatori si l’amplada o l’alçada supera 1 400 mm.

FORMES SOTA DEMANDA

Rodones, amb arc o poligonals.
Croquis i presa de mides: p. 39.


TELES OPCIONALS

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d’alta visibilitat).

MOSQUIFIX · Formes especials

La protecció s'adapta a l'obertura.

Finestres rodones, amb arc o poligonals: triangles, trapezis i altres formes sota demanda. El marc segueix la geometria de l'obertura.

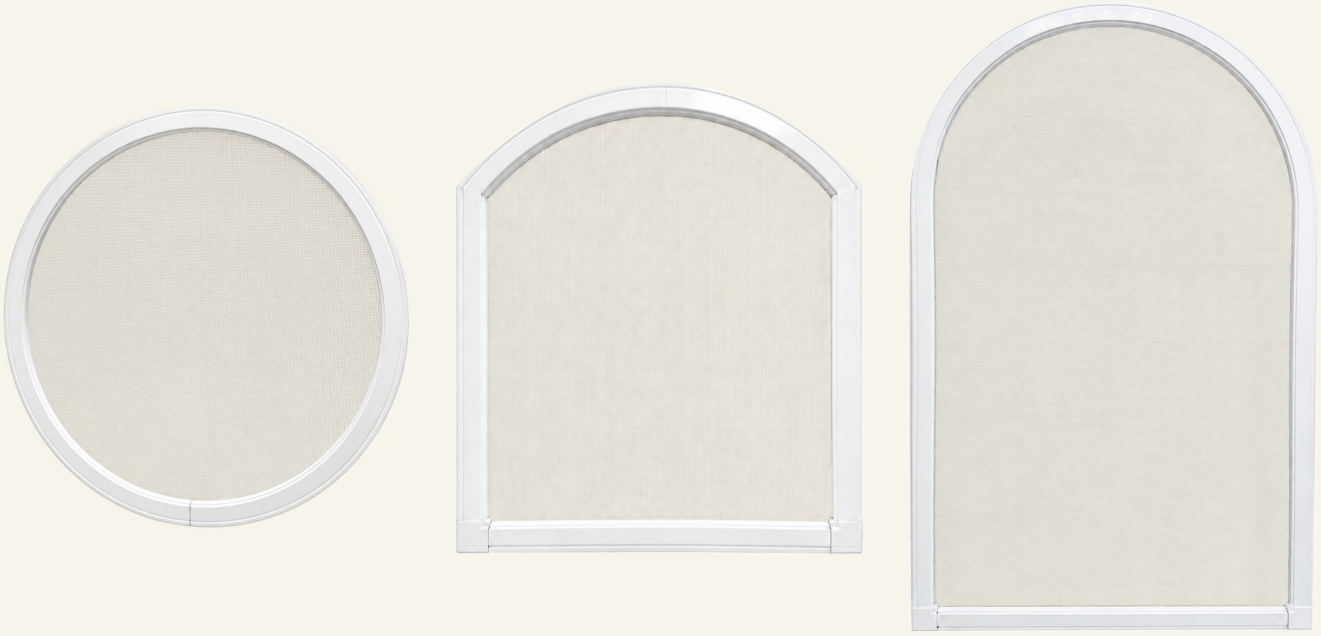

Rodona **Arc rebaixat** **Arc de mig punt**

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela d'alta visibilitat) opcionals.

Preparar la geometria.

Mesureu l'amplada i l'alçada totals. Un croquis acotat concreta els costats, els trams rectes i les corbes. Per a un arc: alçada total i inici de l'arc.

Fixacions i travesser.

Clips inox al buit o mitja papallona al frontal. Travesser si l'amplada o l'alçada > 1 400 mm; la posició depèn de la forma.


1 400 mm	2 000 mm	39
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**PÀGINA / MESURAMENT DETALLAT**

MOSQUIFIX · Definir la forma


De les mides al marc.

Adjunteu un croquis acotat per definir la geometria, la instal·lació i el travesser. Els esquemes següents són fora d'escala.

Arc rebaixat

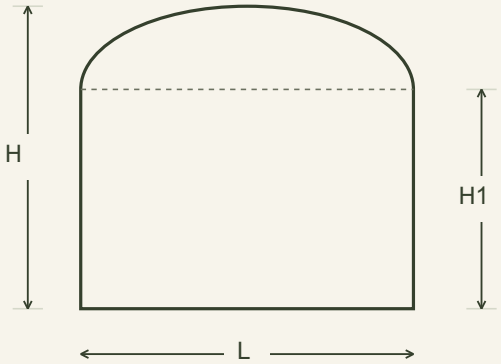


Arc de mig punt

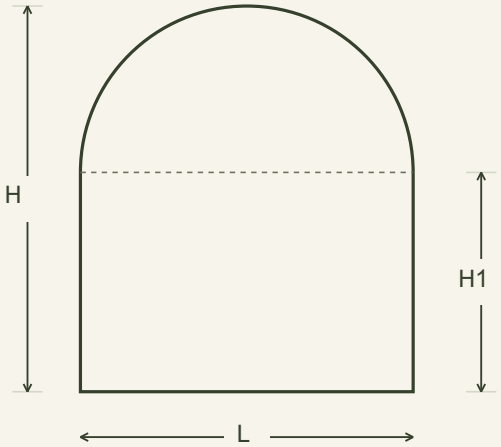


L: amplada total. **H:** alçada total.
H1: alçada des de la base del marc fins a l'inici de l'arc.


Les formes poligonals



Triangles



Trapezis



Altres polígons

Indiqueu els costats, les alçades i els angles necessaris. Per a una forma rodona: el diàmetre. Indiqueu el suport i la cara d'instal·lació; clips inox al buit o mitja papallona al frontal.

Fins a 1 400 × 2 000 mm. Travesser de perfil MOSQUIFIX si l'amplada o l'alçada > 1 400 mm. Posició segons la forma. Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals.

ELITE DOOR

Confort al ritme del pas.

Una porta mosquitera d'una o dues fulles: tela tibada en un marc rígid, obertura amb frontisses i pas sense perfil a terra.



PORTA MOSQUITERA ABATIBLE

01

Un pas lliure.

Sense perfil a terra. La fulla tancada cobreix el marc.

02

Retorn automàtic.

Les frontisses amb molla fan tornar la porta cap al tancament.

03

Una tela protegida.

Sòcol protector inferior i travesser regulable en alçada.

Tancament magnètic integrat. A mida o subministrament en barres.

Abatible 1 fulla

p. 42

Abatible 2 fulles

p. 43

ELITE DOOR · Dades tècniques

La porta, al detall.

Marc obert a la part inferior, tela tibada i tancament amb bandes magnètiques polaritzades integrades als perfils.

CONFIGURACIÓ	AMPL. MÀX.	ALÇ. MÀX.	FRONTISSES
1 fulla	900 mm	2 200 mm	2
2 fulles	1 800 mm en total	2 200 mm	4 (2 per fulla)




Frontisses amb molla

Retorn automàtic.
Dues per fulla.



Marc cobert

Ocult per la fulla tancada.
Tancament magnètic.

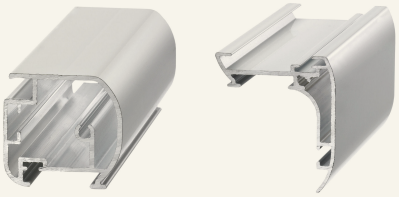

Fulla i marc

Tall a 90°, encaix.
Cinc referències de perfil.

Quatre sentits d'obertura

Vista superior · esquerra i dreta vistes des de l'interior

Cap a l'exterior

Frontisses
a l'esquerra




Cap a l'exterior

Frontisses
a la dreta




Cap a l'interior

Frontisses
a l'esquerra



Cap a l'interior

Frontisses
a la dreta



ELITE DOOR · Abatible 1 fulla

Una porta, un pas natural.

Una porta mosquitera amb frontisses. La tela es manté tibada a la fulla, amb un travesser regulable i un sòcol protector.



El sòcol protegeix la part inferior de la tela. Travesser regulable en alçada.



INSTAL·LADA

Un pas sense llindar.

Sense perfil de mosquitera a terra. El marc queda ocult darrere de la fulla tancada.

Retorn automàtic.

Dues frontisses amb molla per fulla asseguren el retorn al tancament. Bandes magnètiques polaritzades integrades.

900 mm	2 200 mm	2
AMPLADA MÀX.	**ALÇADA MÀX.**	**FRONTISSES AMB MOLLA**

CONFIGURACIÓ

Dues frontisses per fulla.
Sense perfil a terra.
Tancament magnètic.


PREPARAR LA INSTAL·LACIÓ

Cal indicar el sentit d'obertura i el costat de les frontisses. Esquemes: p. 41.

ELITE DOOR · Abatible 2 fulles

Dues fulles per ampliar el pas.

Dues fulles articulades es troben al centre. Cadascuna manté la seva tela tibada, el travesser regulable i el sòcol protector.

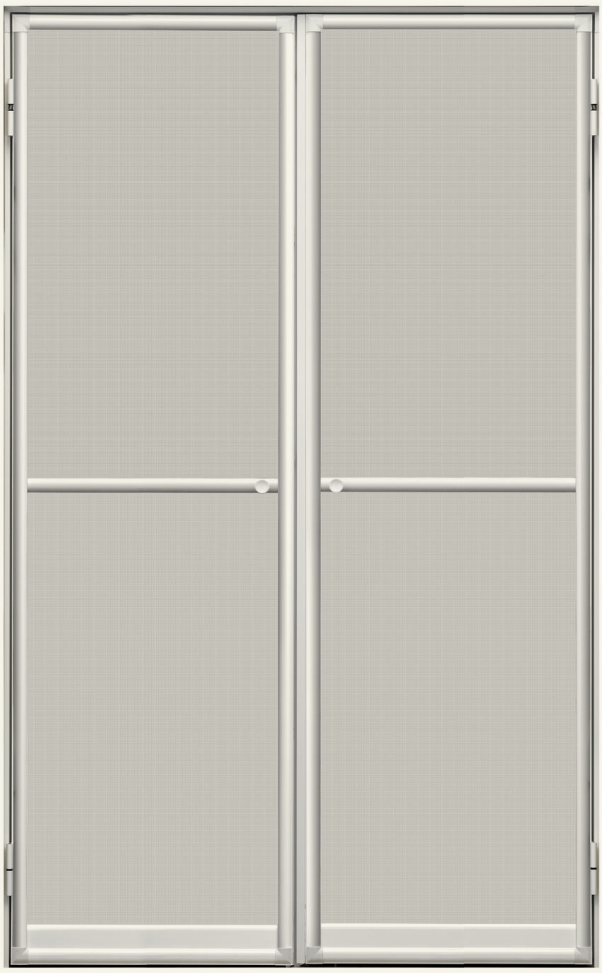

El sòcol protegeix la part inferior de la tela. Travesser regulable en alçada.



INSTAL·LADA

Un pas sense llindar.

Sense perfil de mosquitera a terra. El marc queda ocult darrere de la fulla tancada.

Retorn automàtic.

Dues frontisses amb molla per fulla asseguren el retorn al tancament. Bandes magnètiques polaritzades integrades.

1 800 mm	2 200 mm	4
AMPLADA MÀX. TOTAL	**ALÇADA MÀX.**	**FRONTISSES AMB MOLLA**

CONFIGURACIÓ

Dues frontisses per fulla.
Sense perfil a terra.
Tancament magnètic.


PREPARAR LA INSTAL·LACIÓ

Cal indicar el sentit d'obertura i el costat de les frontisses. Esquemes: p. 41.

La tela marca la diferència.

Protecció, vista i llum.

Trieu la tela segons el sistema: les opcions i dimensions depenen de la família i, en les enrotllables clàssiques, del calaix.

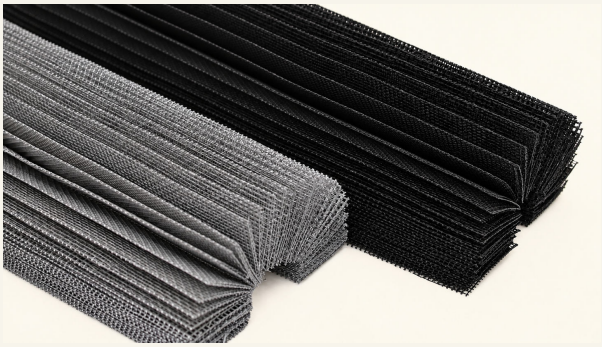

Negra o grisa

Les teles prisades acompanyen TECH.22 i TECH.40. L'alçada màxima de TECH.40 depèn del color triat.

FAMÍLIA	TELES I DADES
Enrotllables clàssiques	Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionals amb calaixos LUXE i RSO.
TECH.22	Tela prisada negra de sèrie; grisa opcional.
TECH.40	Negra: H màx. 3 000 mm. Grisa: H màx. 2 600 mm.
TECH'N'ROLL	Tela llisa enrotllada, guiada pel sistema de cadena.
Fixes / corredisses	Tela negra o TRANSPARENCE+ a tots els models.
ELITE DOOR	Tela tibada a la fulla, amb travesser i sòcol.
ALIZÉ	ELASTIK NET; teles filtrants i opaques segons configuració.

TRANSPARENCE+ designa la tela d'alta visibilitat: una sola opció, diferent de la tela negra.

El detall que adapta la solució.

Trieu les opcions segons el sistema.

Indiqueu els accessoris des de la sol·licitud. Cada opció té una compatibilitat pròpia.

OPCIÓ	COMPATIBILITAT	FUNCIÓ / CONDICIÓ
EASY KIT	Vertical simple Calaix LUXE	Fixació per pressió, sense cargols. Incompatible amb la vertical partida.
Fre / alentidor	Verticals Calaix LUXE	Retorn progressiu de la tela cap al calaix.
Fixació frontal	Verticals LUXE TECH.22 · TECH.40	Instal·lació frontal, amb la solució pròpia de cada sistema.
SLIDE.22	TECH.22	Allarga la vida útil dels fils. Inclòs en la configuració habitual, llevat que s'indiqui el contrari.
Fixacions del marc	HAWAII · MOSQUIFIX	Clips inox al buit o mitja papallona al frontal. Formes especials: MOSQUIFIX.
Guia Z	CARIBE · TROPIC	Opcional si la finestra no té guia. Mides i esquema: p. 31.
Comandament i sensor	ALIZÉ	Motorització i anemòmetre segons configuració. Cardan: accionament només des de l'exterior.

Les opcions de tela negra i TRANSPARENCE+ en LUXE i RSO no fan que els accessoris LUXE siguin compatibles amb RSO. Confirmeu el model, el calaix i l'opció.

Un acabat en harmonia.

Els colors estàndard.

Combineu la mosquitera amb el tancament. Indiqueu la referència i l'aspecte: brillant, mat o anoditzat.

Blanc

RAL 1015
Brillant

RAL 3005
Brillant

RAL 6005
Brillant

RAL 6009
Brillant

RAL 7011
Brillant

RAL 7012
Brillant

RAL 7016
Brillant

RAL 7022
Brillant

RAL 8014
Brillant

RAL 8017
Brillant

RAL 8019
Brillant

RAL 9005
Mat

Anoditzat plata

Els RAL estàndard són brillants, excepte el RAL 9005, que s'ofereix en mat.

Colors orientatius: el resultat varia segons la pantalla i la impressió. Valideu-los amb una mostra física. Cal comprovar la disponibilitat segons el model i l'acabat.

Materials i matisos.

La tria de l’aspecte.

Fustes, anoditzats i acabats especials completen la paleta. Trieu-los segons el model i l’entorn d’instal·lació.



Roure daurat texturat



Pi nuós



Noguer fosc

ACABATS FUSTA / ELECCIÓ I DISPONIBILITAT A CONSULTAR



Plata

Estàndard



Bronze

A consultar

Acabats especials


Carta Futura, RAL texturats, RAL mats i altres RAL especials disponibles sota demanda.

Per fer la comanda: indiqueu el color i l’aspecte. Una referència RAL sola no defineix un acabat mat, brillant o texturat. Les imatges dels materials són orientatives.

Una presa de mides precisa.

Un projecte ben preparat.

Mesureu l'obertura abans de definir les dimensions de fabricació. Identifiqueu el model, la instal·lació i el punt de vista del croquis.

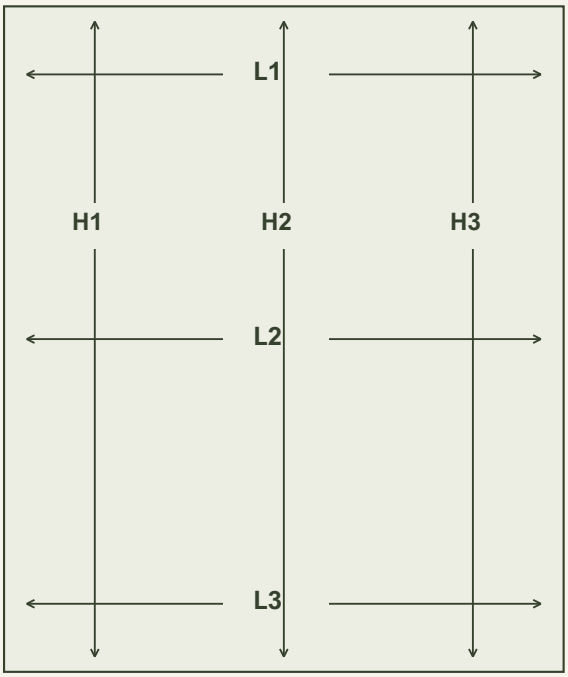

VISTA FRONTAL / FORA D'ESCALA

Mesurar en diversos punts.

Tres amplades: a dalt, al mig i a baix. Tres alçades: esquerra, centre i dreta; el mig pot ser més baix. Comproveu diagonals, aplomat i nivell.

Identificar les dimensions.

En mil·límetres, amplada × alçada. Indiqueu: buit d'obra, marc existent o mida total demanada.

Descriure el suport.

Adjunteu una foto frontal i del costat d'instal·lació. Mesureu l'espai per al calaix, les guies, el marc i l'accionament.

Comprovar els obstacles.

Tiradors, persianes, ampits, sòcols i fulles: comproveu els obstacles i el pas disponible amb la mosquitera oberta.

Les folgances i deduccions depenen del sistema i la instal·lació: valideu-les abans de fer la comanda. Per a les corredisses CARIBE i TROPIC, apliqueu la presa de mides específica de la pàgina 31.

Els punts a comprovar.

Abans de confirmar el model.

Cal comprovar conjuntament les dimensions, el pas, la relació amplada / alçada i les condicions de muntatge.

SISTEMA	COMPROVACIÓ NECESSÀRIA
Verticals clàssiques	1 600 mm recomanats sense partir: una recomanació, no un límit tècnic. Respecteu les alçades de cada calaix.
Vertical partida	Amplada total i repartiment dels dos mòduls. Sense EASY KIT.
Laterals clàssiques	1 fulla: 1 200 × 2 400 mm. 2 fulles: 2 400 × 2 400 mm en total. Guia baixa: 18 mm.
TECH.22	1 fulla / reversible: L màx. 2 400 mm. 2 fulles: 4 800 mm en total. Vertical: 1 400 × 1 800 mm.
TECH.40 / TECH'N'ROLL	Cada fulla ha de ser com a mínim 150 mm més alta que ampla. Comproveu també els límits de la fitxa.
Fixes / corredisses	Travesser si l'amplada o l'alçada > 1 400 mm. Definiu-ne la posició segons la geometria del marc.
CARIBE / TROPIC	L = una fulla de finestra + 10 mm. H = de guia a guia, sense descomptar res. Si no hi ha guia: opció de guia Z, p. 31.
ELITE DOOR	Costat de les frontisses, sentit d'obertura i espai necessari per al gir.
ALIZÉ	Trieu calaix i tela segons les dimensions recomanades. Preveieu comandament i alimentació.

Exemple: una fulla TECH.40 o TECH'N'ROLL de 1 200 mm d'amplada exigeix una alçada mínima de 1 350 mm segons la relació. Per a TECH'N'ROLL, continua sent aplicable el mínim de 1 400 mm.

Gestos senzills.

Per preservar el confort.

Consells generals d'ús i manteniment. Per a les operacions i ajustos propis de cada sistema, seguiu el manual i les indicacions de l'instal·lador.



FEU SERVIR EL PERFIL TIRADOR PREVIST, SENSE ESTIRAR LA TELA

Netejar amb suavitat.

Traieu la pols de la tela amb delicadesa. Netegeu els perfils amb un drap suau, sense productes abrasius ni dissolvents.

Mantenir les guies lliures.

Retireu la pols i les petites restes de les guies accessibles. Cap objecte no ha d'impedir el desplaçament.

Acompanyar el moviment.

Accioneu-la sense estrebades. No forceu si es bloqueja; feu revisar qualsevol resistència inusual o guiatge irregular.

Preservar els ajustos.

Confieu les molles, les tensions i la motorització a un professional. Per a ALIZÉ, respecteu les instruccions d'accionament i manteniment.

Tota la informació, al mateix lloc.

Una sol·licitud completa facilita l'assessorament i la verificació tècnica. Assigneu a cada obertura una referència que figuri als croquis i a les fotos.

01

El projecte i la referència

Client, referència del projecte, estança o obertura, quantitat i referència de cada conjunt.

02

El sistema triat

Família, model, fulles o mòduls, sentit d'obertura i costat d'accionament.

03

Les dimensions i la instal·lació

Amplada × alçada en mm, tipus de cotes, suport i fixació. Per a les formes: croquis acotat.

04

Els acabats i la tela

Color dels perfils, referència RAL i aspecte; tela i opcions pròpies del sistema.

05

Els detalls complementaris

Repartiment de les fulles, travesser, comandaments, accessoris i condicionants. Afegiu-hi les fotos necessàries.

Abans de validar

Reviseu el model, les dimensions, l'obertura, l'acabat i les opcions. Comproveu la coherència entre la comanda, els croquis i les fotografies.



elboal

Aire, llum i confort.

ELBOAL MOSQUITERAS S.L.

Carrer Montnegre, s/n
17404 Riells i Viabrea · Girona · Espanya

+34 938 472 086

info@elboal.com

elboal.com