

elboal

Aire, luz y confort.

Soluciones para vivir mejor los espacios.



ELBOAL se fundó en 2012. Hoy, nuestro equipo cuenta con veinte años de experiencia en el sector de la mosquitera, parte de ellos adquiridos antes de la creación de la empresa. Este profundo conocimiento del producto y esta experiencia sobre el terreno nos permiten ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de los profesionales y de sus clientes.

2012	20 años	+ de 10
FUNDACIÓN DE ELBOAL	**DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR**	**PAÍSES / 3 CONTINENTES**

Experiencia, evolución y vocación internacional

01 Una proyección internacional.

Hoy estamos presentes en más de diez países de Europa, África y América. Esta proyección internacional enriquece nuestro conocimiento y la comprensión de los distintos mercados, manteniendo la especialización y la cercanía con nuestros clientes.

02 La mejora, en cada detalle.

La mejora técnica continua está en el centro de nuestra forma de trabajar. Facilitar la instalación, mejorar el funcionamiento, favorecer la durabilidad y cuidar la integración estética: cada detalle cuenta. Nuestro objetivo es aportar un valor concreto tanto al profesional que instala nuestros productos como a quien los disfruta cada día.

03 Una gama completa.

Ofrecemos una gama completa de mosquiteras, adaptada a los distintos tipos de aberturas, dimensiones y usos de cada proyecto. Soluciones que combinan protección contra los insectos, ventilación y confort, en armonía con los espacios de vida.





04 Asesoramiento y cercanía.

Creemos en la escucha, el asesoramiento y las relaciones de confianza. Acompañamos a nuestros clientes con conocimiento técnico, atención personalizada y un compromiso constante. Porque detrás de cada proyecto hay profesionales que necesitan respuestas y personas que quieren vivir mejor en sus hogares.

La experiencia nos guía.
La mejora continua nos hace avanzar.

El sistema adecuado, para cada abertura.

Comparar el movimiento, el uso y las condiciones de instalación para orientar cada proyecto.

SISTEMA	APERTURA / USO	CRITERIO DE ELECCIÓN	PÁGINA
 **Enrollables** Verticales / laterales	Ventanas o puertas	Una tela que se recoge en un cajón.	06
 **TECH.22** Tela plisada	Cuatro configuraciones	22 mm de espacio para una instalación discreta.	12
 **TECH.40** Tela plisada	Una o dos hojas	Un paso con una guía inferior de 5 mm.	18
 **TECH'N'ROLL** Tela lisa	Una o dos hojas	Movimiento lateral. Guía inferior: 6,5 mm.	22
 **ALIZÉ** 80 · 100 · 130	Grandes aberturas motorizadas	Enrollamiento vertical con guiado ZIP.	26
 **Correderas** CARIBE / TROPIC	Carpinterías correderas	Un marco que se desplaza lateralmente sobre las guías.	30
 **Fijas** HAWAII / MOSQUIFIX	Protección continua	Perfil redondeado o plano. Formas con MOSQUIFIX.	34
 **ELITE DOOR** Puerta abatible	Apertura con bisagras	Retorno automático. Sin perfil en el suelo.	40

COMPROBAR ANTES DE ELEGIR

Dimensiones, sentido de apertura, soporte, obstáculos y acceso para accionarla.

El catálogo, a mano.

De la familia al detalle.

Presentaciones, datos técnicos y fichas por modelo: toda la información para asesorar y preparar el proyecto.

06-11	**Enrollables** Vertical, partida y laterales
12-17	**TECH.22** Laterales, reversible y vertical
18-21	**TECH.40** Plisadas laterales de 1 o 2 hojas
22-25	**TECH'N'ROLL** Enrollamiento lateral de 1 o 2 hojas
26-29	**ALIZÉ** Motorizadas ZIP · 80, 100 y 130
30-33	**Correderas** CARIBE, TROPIC · medidas y guía Z
34-39	**Fijas** HAWAII, MOSQUIFIX y formas especiales
40-43	**ELITE DOOR** Abatibles de 1 o 2 hojas

La información práctica

02-03	La marca ELBOAL	**44-45**	Telas y accesorios
04	Elegir la mosquitera	**46-47**	Colores y acabados
48-49	Medidas e instalación	**50-51**	Mantenimiento y pedido

Haga clic en un apartado para ir a su primera página.

Enrollables

Confort a lo largo del día.

Mosquiteras para ventanas y zonas de paso, pensadas para acompañar los gestos del día a día.



VENTANAS Y PUERTAS / CUATRO APERTURAS

01

El aire circula.

La tela desplegada limita la entrada de insectos y deja circular el aire.

02

La tela se recoge.

Se recoge dentro del cajón y deja libre la abertura después del uso.

03

Para cada abertura.

Elija el movimiento adecuado para la ventana o la zona de paso.

Vertical p. 8

Partida p. 9


1 hoja p. 10

2 hojas p. 11

La familia, al detalle.


Cuatro aperturas, distintos cajones.

Elija el sentido de accionamiento, el espacio necesario y las opciones según la abertura.




Vertical

1 módulo



Vertical partida

2 módulos



Lateral

1 hoja




Lateral

2 hojas

Laterales: cierre magnético y guía inferior de 18 mm.

Cajones disponibles

Dimensiones de las verticales en mm

CAJÓN		ANCHURA	ANCH. MÍN.	ALT. MÁX.
	**LUXE**	45	350	2 400
	**RSO**	43	350	2 400
	**MICRA36**	36	450	1 800
	**MINI33**	33	600	1 400

LUXE: cajón estándar. MICRA36 y MINI33: espacio reducido.
Vertical sin partir: anchura recomendada de 1 600 mm, sin ser un límite técnico.

TELAS OPCIONALES / CAJONES LUXE Y RSO

Tela negra

TRANSPARENCE+

Tela de alta visibilidad

ACCESORIOS OPCIONALES / VERTICALES CON CAJÓN LUXE

EASY KIT

Vertical simple:
fijación por presión, sin tornillos.

Freno / ralentizador

Retorno progresivo de la tela.


Fijación frontal

Otra posibilidad de instalación.

Enrollable vertical

Protección a mano.

Una tela que baja para proteger la ventana y se recoge en el cajón superior.

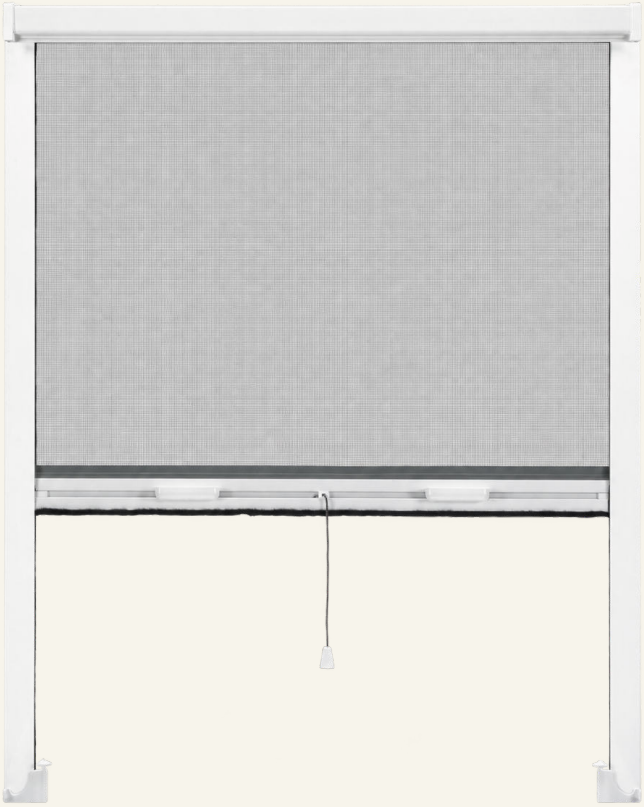



INSTALADA

Una tela que se recoge.

Al subirla, se enrolla dentro del cajón y deja libre la abertura.

Un cierre regulable.

Un bloqueo reforzado permite ajustar el cierre de la mosquitera.

Anchura recomendada de 1 600 mm sin partir: no es un límite técnico.

1 600 mm	2 400 mm	1 800 mm	1 400 mm
ANCHURA RECOMENDADA	**ALT. MÁX. LUXE / RSO**	**ALT. MÁX. MICRA36**	**ALT. MÁX. MINI33**

SOLO CON CAJÓN LUXE

EASY KIT: fijación por presión, sin tornillos.
Freno: retorno progresivo de la tela.
Fijación frontal opcional.


TELAS / CAJONES LUXE Y RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad) opcionales.
Cajones y anchuras mínimas: p. 7.

Enrollable vertical partida

Dos accionamientos, una misma abertura.

Dos mosquiteras verticales juntas, unidas por una guía central de dos caras.

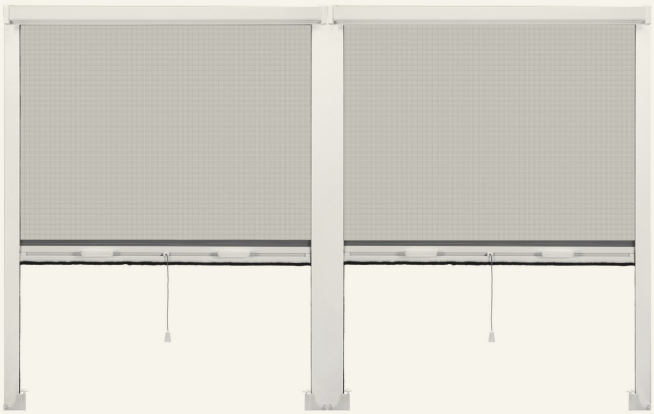



INSTALADA

Accionamientos independientes.

Cada tela se sube por separado. La guía central conduce los dos módulos.

Una abertura repartida.

Indique la anchura total y el reparto deseado entre los dos módulos.

Anchura recomendada de 1 600 mm por módulo: no es un límite técnico.

1 600 mm	2 400 mm	1 800 mm	1 400 mm
ANCHURA RECOMENDADA	**ALT. MÁX. LUXE / RSO**	**ALT. MÁX. MICRA36**	**ALT. MÁX. MINI33**

SOLO CON CAJÓN LUXE

Sin EASY KIT: incompatible con la partida.
Freno: retorno progresivo de la tela.
Fijación frontal opcional.


TELAS / CAJONES LUXE Y RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad) opcionales.
Cajones y anchuras mínimas: p. 7.

Enrollable lateral · 1 hoja

Una abertura, un solo movimiento.

Una tela que se enrolla en el lateral, para equipar accesos y zonas de paso.

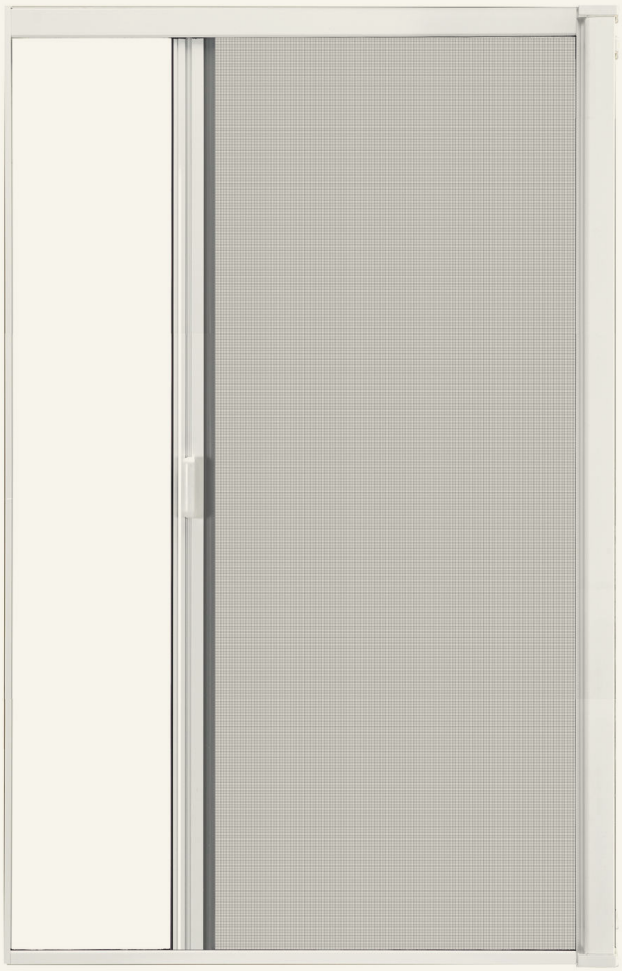



INSTALADA

Un cierre magnético.

Unas bandas magnéticas polarizadas mantienen el cierre.

Una parada a elegir.

Parada intermedia opcional. La guía inferior de 18 mm limita el resalte en el suelo.

Cajones disponibles: LUXE, RSO y MICRA36. Movimiento lateral.

1 200 mm	2 400 mm	18 mm
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALTURA MÁX.**	**GUÍA INFERIOR**

TELAS OPCIONALES / LUXE Y RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).


CONFIGURACIÓN

Parada intermedia opcional.
Cierre magnético.
Esquemas y cajones: p. 7.

Enrollable lateral · 2 hojas

Dos lados, un paso en el centro.

Dos telas se encuentran en el centro, con un cajón en cada montante lateral.

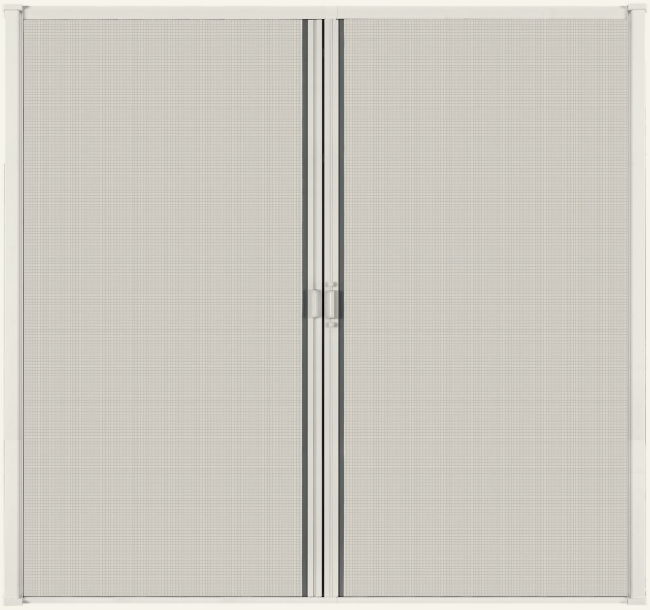



INSTALADA

Un cierre magnético.

Dos conjuntos de cajón y perfil tirador se encuentran en el centro. Unas bandas magnéticas polarizadas aseguran el cierre.

Un guiado continuo.

Guía superior antiviento y guía inferior BOTTOM de 18 mm. Parada intermedia incluida.

Cajones disponibles: LUXE, RSO y MICRA36. Movimiento lateral.

2 400 mm	2 400 mm	18 mm
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALTURA MÁX.**	**GUÍA INFERIOR**

TELAS OPCIONALES / LUXE Y RSO

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).

CONFIGURACIÓN

Parada intermedia incluida.
Cierre magnético.
Esquemas y cajones: p. 7.

TECH.22

Discreción, cada día.

Una tela plisada, líneas sencillas y cuatro aperturas para adaptar la mosquitera a cada proyecto.



22 mm

DE ESPACIO

Para espacios de instalación reducidos.


7 mm

GUÍA BAJA DE ALUMINIO


Un paso discreto en las versiones laterales.

Cuatro formas de abrirla.


Imagen de ambiente.




Lateral
1 hoja
p. 14



Lateral
2 hojas
p. 15



Reversible
p. 16



Vertical
p. 17

El sistema, al detalle.

Entender el producto, elegir la apertura.

Poca profundidad, cuatro configuraciones y una zona de agarre integrada en el perfil tirador.



22 mm

DE ESPACIO

7 mm


GUÍA BAJA DE ALUMINIO

En las versiones laterales.


Fijación frontal opcional.




Instalación frontal en la carpintería.



1 hoja



2 hojas



Reversible



Vertical

CONFIGURACIÓN	ANCHURA MÁX.	ALTURA MÁX.
Lateral 1 hoja	2 400 mm	3 000 mm
Lateral 2 hojas	4 800 mm en total	3 000 mm
Reversible	2 400 mm	3 000 mm
Vertical	1 400 mm	1 800 mm

Indicar: configuración, anchura × altura en mm, acabado y tela. Tela negra de serie; gris bajo pedido. Esquemas fuera de escala. Detalles: p. 14 a 17.

TECH.22 · Lateral 1 hoja

Agarre integrado, guía discreta.

Para puertas y balconeras. La tela plisada se pliega en un lado para dejar libre el paso.

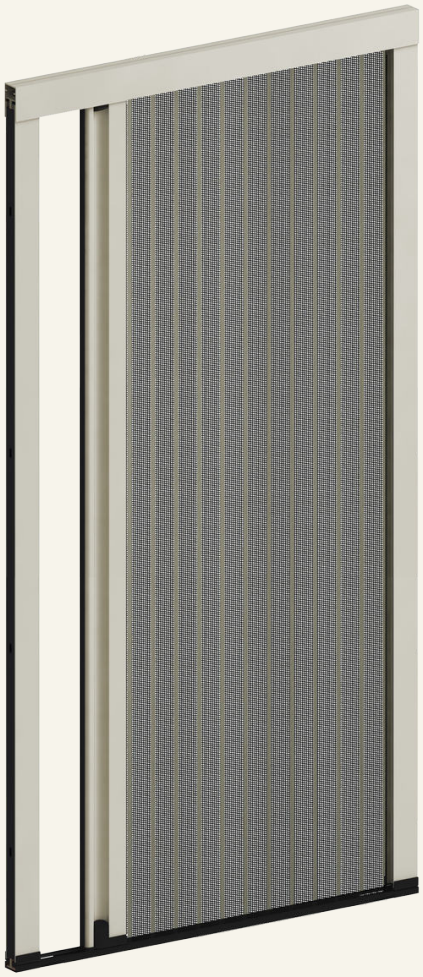



Imagen: tela gris. Tela negra de serie.



INSTALADA / PUERTA O BALCONERA

Agarre en toda la altura.

La ranura del perfil tirador permite agarrar y desplazar la tela.



Apertura lateral

Accionamiento horizontal. La tela se pliega en un lado.

Esquema de funcionamiento, fuera de escala.

2 400 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**ESPACIO**	**GUÍA DE ALUMINIO**

INSTALACIÓN, TELA Y ACCESORIOS

Fijación frontal opcional.
Tela negra de serie; gris bajo pedido.
Accesorios negros.

SLIDE.22 DE SERIE

Contribuye a alargar la vida útil de los hilos.

TECH.22 · Lateral 2 hojas

Dos hojas para grandes aberturas.

Dos hojas plisadas se encuentran en el centro y se pliegan cada una a su lado. Para puertas y aberturas más anchas.






INSTALADA

Cierre en el centro.

Los dos perfiles tiradores unen las hojas. Cada tela se pliega a su lado.



Dos hojas

Plegado a ambos lados.

Imagen: tela gris. Tela negra de serie. Esquemas de funcionamiento, fuera de escala.

4 800 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALTURA MÁX.**	**ESPACIO**	**GUÍA DE ALUMINIO**

INSTALACIÓN, TELA Y ACCESORIOS

Fijación frontal opcional.
Tela negra de serie; gris bajo pedido.
Accesorios negros.


SLIDE.22 DE SERIE

Contribuye a alargar la vida útil de los hilos.
Guía baja discreta: 7 mm.

TECH.22 · Reversible

El paso, en el lado que le convenga.

Un mismo panel plisado se acciona con sus dos perfiles móviles. El paso puede quedar libre a la izquierda o a la derecha.

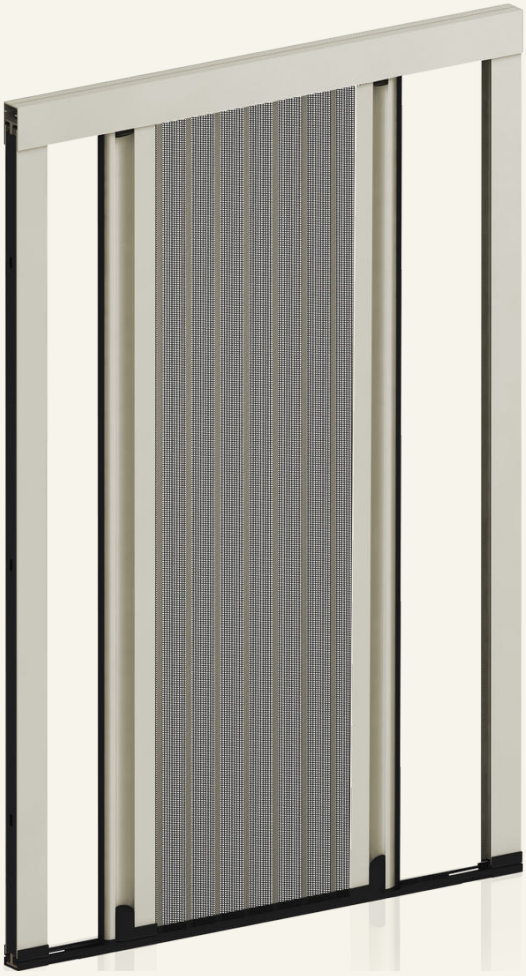




INSTALADA

Dos perfiles móviles.

La misma tela se acciona desde cualquiera de los dos lados. La zona de agarre está integrada en los perfiles tiradores.



Un panel móvil

Paso a la izquierda o a la derecha.

Imagen: tela gris. Tela negra de serie. Esquemas de funcionamiento, fuera de escala.

2 400 mm	3 000 mm	22 mm	7 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**ESPACIO**	**GUÍA DE ALUMINIO**

INSTALACIÓN, TELA Y ACCESORIOS

Fijación frontal opcional.
Tela negra de serie; gris bajo pedido.
Accesorios negros.

SLIDE.22 DE SERIE

Contribuye a alargar la vida útil de los hilos.
Guía baja discreta: 7 mm.

TECH.22 · Vertical

Confort plisado para la ventana.

Una tela plisada de accionamiento vertical. La barra horizontal permite desplegar la tela o plegarla hacia arriba.






INSTALADA

Un formato compacto.

Con 22 mm de espacio, el sistema se integra en espacios reducidos alrededor de la ventana.



Apertura vertical

La tela se pliega arriba.

Imagen: tela gris. Tela negra de serie. Esquemas de funcionamiento, fuera de escala.

1 400 mm	1 800 mm	22 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**ESPACIO**

INSTALACIÓN, TELA Y ACCESORIOS

Fijación al soporte con clips.
Fijación frontal opcional.
Tela negra de serie; gris bajo pedido.
Accesorios negros.

SLIDE.22 DE SERIE

Contribuye a alargar la vida útil de los hilos.

TECH.40

El pliegue acompaña cada paso.

Una mosquitera plisada lateral para puertas y aberturas, de una o dos hojas. Los pliegues se recogen en un lado para dejar libre el paso.



TELA PLISADA / APERTURA LATERAL

01

La tela se vuelve discreta.

Los pliegues se recogen lateralmente al abrirla.

02

Dos opciones de paso.


Una hoja o dos hojas con cierre central.

03

Una instalación adaptada.


La fijación frontal amplía las posibilidades de integración.

Espacio: 40 mm · Pliegues: 20 mm · Tela negra de serie, gris disponible.



Lateral 1 hoja

p. 20




Lateral 2 hojas

p. 21

TECH.40 · Datos técnicos


Dos configuraciones, la misma sencillez.

Una tela plisada guiada por una cadena inferior. La altura máxima depende del color de la tela.



1 hoja

Despliegue desde un lado.



2 hojas

Cierre en el centro.

CONFIGURACIÓN	ANCH. MÁX.	ALT. MÁX. NEGRA	ALT. MÁX. GRIS
1 hoja	1 800 mm	3 000 mm	2 600 mm
2 hojas	3 600 mm en total	3 000 mm	2 600 mm

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.
En dos hojas, aplique la regla por separado a cada una.

40 mm	20 mm	5 mm
ESPACIO	**PLIEGUES DE LA TELA**	**GUÍA INFERIOR**



Fijación frontal

Instalación frontal en la carpintería, adaptada al soporte.

Guías y perfiles


ELEMENTO	MM
Guía superior: altura	60
Perfil tirador: anchura	50
Salida de la tela: anchura	50
Cierre de pared: anchura	20

Tela negra de serie; gris disponible. Producto suministrado a las medidas solicitadas, L × H en mm.

TECH.40 · Lateral 1 hoja

El pliegue sigue el movimiento.

El perfil tirador arrastra los pliegues y los recoge lateralmente. La cadena inferior acompaña su desplazamiento.

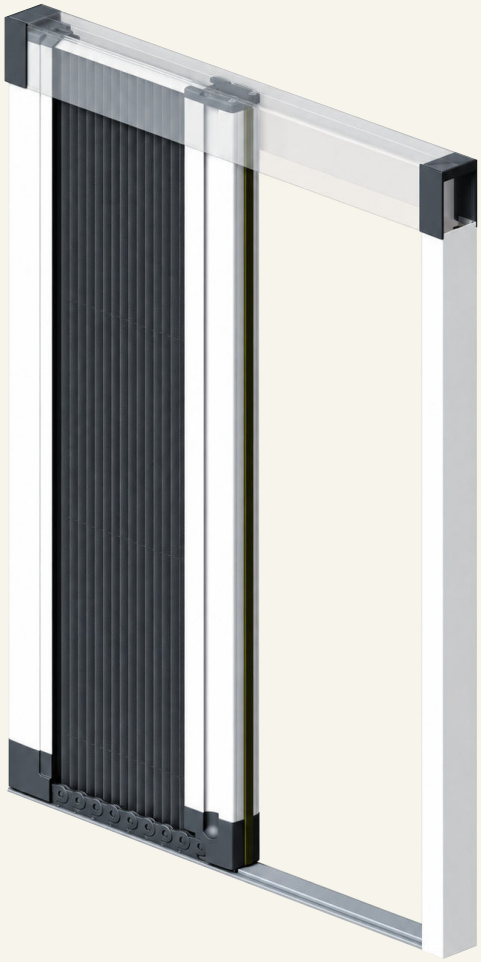



INSTALADA

Agarre integrado.

La forma del perfil permite agarrar y desplazar la tela, que se pliega en un lado.

Una instalación adaptada.

Espacio de 40 mm, pliegues de 20 mm. La fijación frontal adapta la instalación a la carpintería.

Vista del mecanismo: guía superior transparente para mostrar su interior; opaca en el producto instalado.

1 800 mm	3 000 mm	2 600 mm	5 mm
ANCHURA MÁX.	**ALT. MÁX. TELA NEGRA**	**ALT. MÁX. TELA GRIS**	**GUÍA INFERIOR**

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.

TELA E INSTALACIÓN

Tela negra de serie; gris disponible.
Fijación frontal. Espacio: 40 mm.


DIMENSIONES

Medidas: anchura × altura, en mm.

TECH.40 · Lateral 2 hojas

Dos hojas para ampliar perspectivas.

Dos telas plisadas se despliegan desde los lados de la abertura. Los perfiles tiradores se encuentran en el centro, hoja contra hoja.

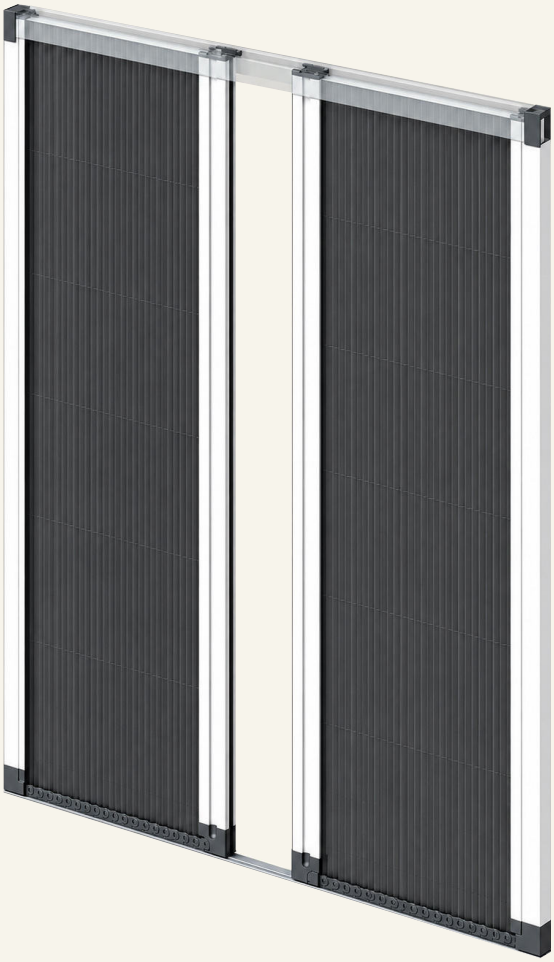



INSTALADA

Un cierre central.

Los dos perfiles móviles cierran la abertura. Las hojas se pliegan para dejar libre el paso central.

Una instalación adaptada.

Espacio de 40 mm, pliegues de 20 mm. La fijación frontal adapta la instalación a la carpintería.

Vista del mecanismo: guía superior transparente para mostrar su interior; opaca en el producto instalado.

3 600 mm	3 000 mm	2 600 mm	5 mm
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALT. MÁX. TELA NEGRA**	**ALT. MÁX. TELA GRIS**	**GUÍA INFERIOR**

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.

TELA E INSTALACIÓN

Tela negra de serie; gris disponible.
Fijación frontal. Espacio: 40 mm.

DIMENSIONES

2 × 1 800 mm máx. Medidas L × H en mm.

TECH’N’ROLL

Tela lisa, paso libre.

Una mosquitera enrollable lateral con cadena para puertas, ventanas y zonas de paso frecuente. Agarre integrado accesible desde ambos lados.



TELA LISA / UNA O DOS HOJAS

01

Un movimiento controlado.

El muelle acompaña un accionamiento progresivo y controlado.

02

Un paso más fácil.

La guía inferior de 6,5 mm limita el resalte en el suelo.

03

Desde dentro y desde fuera.

El perfil tirador se puede agarrar desde el interior y el exterior.

Hasta 1 400 mm por hoja.



Lateral 1 hoja

p. 24




Lateral 2 hojas

p. 25

TECH’N’ROLL · Datos técnicos

Un mecanismo que acompaña el gesto.

Dos configuraciones laterales. La cadena inferior guía la tela; sus lengüetas flexibles contribuyen a sujetarla frente al viento.



1 hoja

Despliegue desde un lado.



2 hojas

Cierre en el centro.

CONFIGURACIÓN	ANCHURA MÁX.	ALTURA MÍN. / MÁX.
1 hoja	1 400 mm	1 400 / 2 700 mm
2 hojas	2 800 mm en total	1 400 / 2 700 mm

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.
La regla se aplica a cada una de las dos hojas.

6,5 mm	60 mm	50 mm
GUÍA INFERIOR / ALT.	**GUÍA SUPERIOR / ALT.**	**PERFIL TIRADOR / ANCH.**

Perfiles de pared: sobresalen aproximadamente 60 mm respecto a la pared.



La cadena sujeta la tela.

Las lengüetas rojas de material flexible se insertan en la malla y la sujetan en la cadena inferior. Están diseñadas para limitar que se desencaje con el viento sin dañar la tela.

TECH’N’ROLL · Lateral 1 hoja

Un solo gesto, desde dentro y desde fuera.

Una mosquitera enrollable lateral con cadena, para puertas y ventanas. Agarre integrado, sin tirador añadido.





INSTALADA

Un accionamiento controlado.

El muelle acompaña el movimiento. El perfil se acciona tanto desde el interior como desde el exterior.

Un paso discreto.

Guía en el suelo de 6,5 mm. Las lengüetas flexibles de la cadena articulada sujetan la tela.

Vista del mecanismo: guía superior transparente para mostrar su interior; opaca en el producto instalado.

1 400 mm	1 400 mm	2 700 mm	6,5 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÍN.**	**ALTURA MÁX.**	**GUÍA INFERIOR**

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.

CONFIGURACIÓN

Una hoja de 1 400 mm como máximo.


MECANISMO

Accionamiento controlado. Agarre en ambos lados.
Guía superior: 60 mm de altura.

TECH’N’ROLL · Lateral 2 hojas

Dos hojas, una abertura amplia.

Dos mosquiteras enrollables se encuentran en el centro, hoja contra hoja. Tela lisa, agarre integrado y guiado bajo.

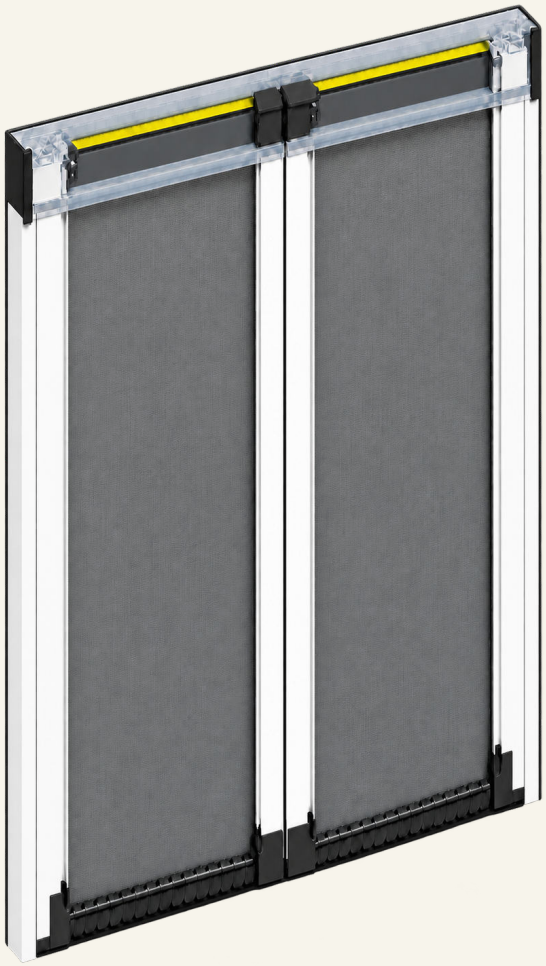



INSTALADA

Un cierre central.

Los perfiles tiradores se encuentran en el centro. Cada perfil mide 50 mm de ancho y se puede agarrar desde ambos lados.

Un paso discreto.

Guía en el suelo de 6,5 mm. Las lengüetas flexibles de la cadena articulada sujetan la tela.

Vista del mecanismo: guía superior transparente para mostrar su interior; opaca en el producto instalado.

2 800 mm	1 400 mm	2 700 mm	6,5 mm
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALTURA MÍN.**	**ALTURA MÁX.**	**GUÍA INFERIOR**

Altura: anchura de cada hoja + 150 mm como mínimo.

CONFIGURACIÓN

Dos hojas de 1 400 mm como máximo.

MECANISMO

Accionamiento controlado. Agarre en ambos lados. Guía superior: 60 mm de altura.

ALIZÉ

La casa se abre al aire libre.

Una mosquitera vertical motorizada para grandes aberturas, terrazas y porches. La tela se guía por los lados.



MOTORIZACIÓN / GUIADO LATERAL ZIP

01

Pensar en grande.

Tres formatos de cajón para adaptar la solución a las dimensiones del proyecto.

02

Un gesto sencillo.

La motorización acompaña la subida y la bajada de la tela.

03

Una tela guiada.

El ZIP mantiene los bordes dentro de las guías laterales.

Tela mosquitera: hasta 5 000 mm de anchura. Varios tramos independientes.

ALIZÉ 80 · 100 · 130

p. 28


Telas y opciones

p. 29

ALIZÉ · Datos técnicos


Tres cajones. Un sistema ZIP.

El cajón superior aloja el enrollamiento. Las guías laterales conducen la tela y la barra terminal acompaña su bajada.

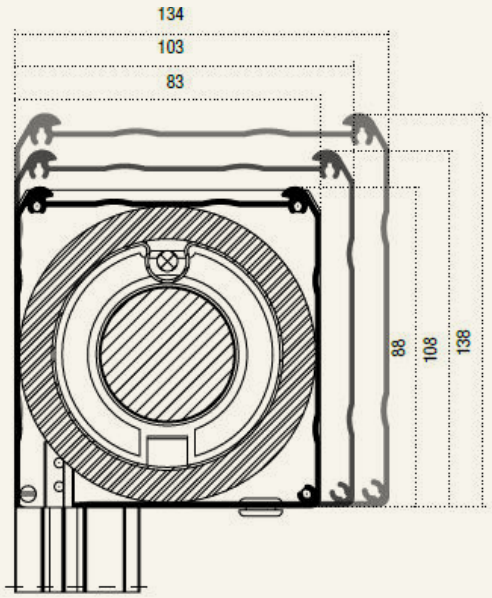


MODELO	SECCIÓN EN MM
ALIZÉ 80	83 × 88
ALIZÉ 100	103 × 108
ALIZÉ 130	134 × 138

Elija el cajón según la anchura, la altura y la tela. Prevea el espacio necesario para instalarlo.




Guía ZIP

42 × 39 mm



Barra terminal

20 × 47 mm



Enrollamiento vertical

DIMENSIONES RECOMENDADAS / TELA MOSQUITERA

MODELO	ANCHURA MÍN. - MÁX.	ALTURA MÁX.
ALIZÉ 80	550 - 2 300 mm	2 400 mm
ALIZÉ 100	600 - 4 000 mm	3 500 mm
ALIZÉ 130	600 - 5 000 mm	4 500 mm

Accesorios negros. Cotas de las secciones en mm.

ALIZÉ · Enrollamiento vertical

Una tela que deja libre la abertura.

La tela mosquitera ELASTIK NET baja entre las guías ZIP y se recoge en el cajón para recuperar el paso o la vista.





INSTALADA

Una tela sujeta.

Los dos bordes se mantienen encajados dentro de las guías ZIP durante el movimiento.

Un motor integrado.

El mecanismo de accionamiento se aloja en el cajón. El cajón real está cerrado: la sección muestra su interior.

Vista en sección: 130 / 100 / 80, de izquierda a derecha. Accesorios negros.

80	100	130
CAJÓN 83 × 88 MM	**CAJÓN 103 × 108 MM**	**CAJÓN 134 × 138 MM**

PREPARAR EL PROYECTO

Indique L × H en mm, tela, cajón y mando.
Compruebe soporte, espacios libres y alimentación.

ELEGIR LA CONFIGURACIÓN

Dimensiones recomendadas: p. 27.
Telas y opciones: p. 29.

ALIZÉ · Telas y opciones

Una elección adaptada a cada espacio.

Mosquitera, tela filtrante u opaca: los usos y las dimensiones recomendadas varían según la tela y el cajón.

DIMENSIONES RECOMENDADAS / EN MM

ANCHURA MÍN. - MÁX.	ALIZÉ 80	ALIZÉ 100	ALIZÉ 130
Todas las telas	550 - 2 300	600 - 4 000	600 - 5 000


Altura máxima según la tela

TELA	ALIZÉ 80	ALIZÉ 100	ALIZÉ 130
Mosquitera ELASTIK NET	2 400	3 500	4 500
Opaca	1 800	2 500	3 500
Opaca BLOCKOUT	1 500	2 300	3 400
Filtrante	1 600	2 600	3 500



Motorización

Accionamiento integrado en el cajón.



Anemómetro

Opcional, recomendado con la motorización.



Cardán

Alternativa manual.
Solo desde el exterior.

El ZIP sujeta la tela; no constituye un cierre de protección contra el viento. Se recomienda motorización con anemómetro.

Correderas

El confort sigue el movimiento.

Un marco que se desliza con la ventana o la abertura. Dos perfiles para adaptar la mosquitera a la carpintería y a su estética.



MARCO MÓVIL / INTEGRACIÓN EN LA CARPINTERÍA

01

Un gesto familiar.

El marco se desplaza lateralmente sobre las guías de la ventana.

02

Dos líneas de perfil.

CARIBE apuesta por la forma redondeada; TROPIC, por el diseño plano y robusto.

03

Una instalación adaptada.

Si no hay guía: opción de guía Z. Guías U posibles según la instalación.

Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales. Medidas y guía Z: p. 31.



CARIBE

p. 32



TROPIC

p. 33

Correderas · Datos técnicos


El perfil, el guiado y las medidas correctas.

CARIBE y TROPIC: compruebe la carpintería, las guías y las holguras disponibles antes de definir la instalación.



CARIBE

Redondeado. Cara visible sin cepillos ni juntas.




TROPIC

Plano. Una sección de diseño robusto.

MODELO	ANCHURA MÁX.	ALTURA MÁX.
CARIBE	1 500 mm	2 000 mm
TROPIC	1 500 mm	2 000 mm


Travesaño si la anchura o la altura > 1 400 mm. Separación guía / ventana: 2 mm. Ruedas reversibles, regulables hasta 2 mm. Corte a 90° y montaje por encaje. Guías complementarias Z o U según la instalación.

Medir sobre las guías

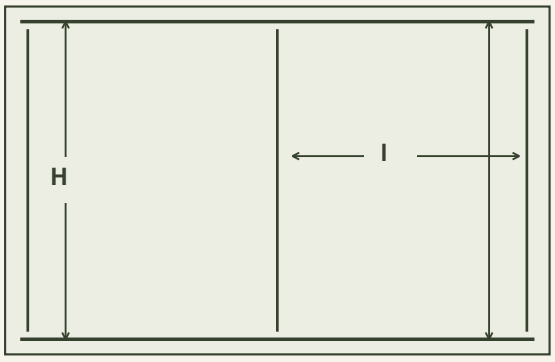

l: anchura de una hoja

Opción de guía Z

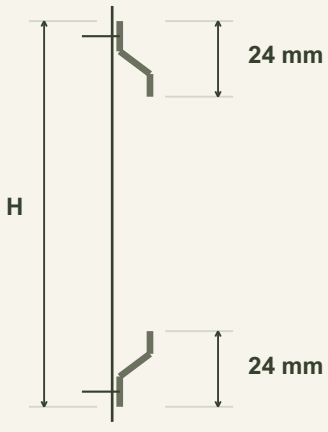

Ventana

Si la ventana no tiene guía propia.


L a pedir = anchura de una hoja de ventana + 10 mm.
H a pedir = altura de guía a guía, sin descontar nada.

Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales. Esquemas de funcionamiento, fuera de escala.

CARIBE · Corredera

Forma redondeada hasta el último detalle.

Un marco corredero de perfil redondeado, sin cepillos ni juntas en la cara visible. Un acabado sencillo para la ventana o la abertura.

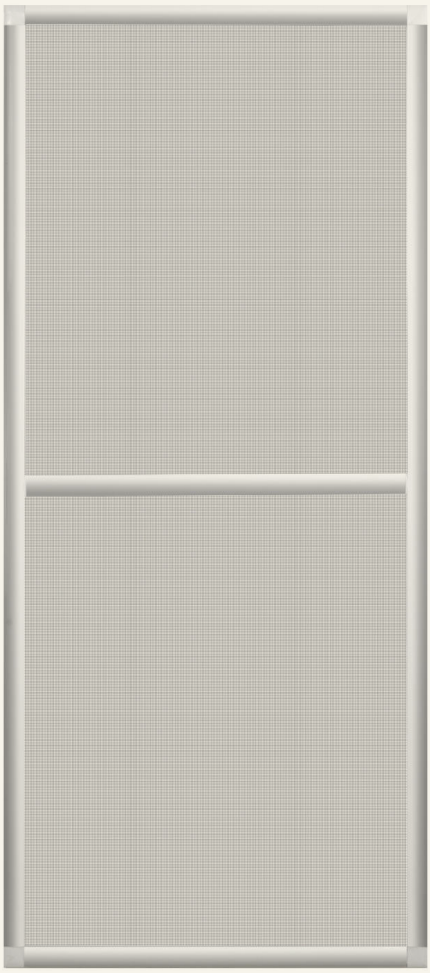



RUEDA REVERSIBLE



MONTAJE DEL MARCO

Guiado y montaje.

Separación guía / ventana: 2 mm. Ruedas reversibles, regulables hasta 2 mm. Corte a 90° y encaje.

El detalle del perfil.

Travesaño con clips sin taladrar. Junta y cepillo en la misma ranura; guía de corte de tela integrada.

Guías Z opcionales si la ventana no tiene guía. Guías U posibles según la instalación.

1 500 mm	2 000 mm	1 400 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**UMBRAL DEL TRAVESAÑO**

Travesaño obligatorio si la anchura o la altura supera 1 400 mm.

TOMA DE MEDIDAS / VER P. 31

Anchura: una hoja de ventana + 10 mm.
Altura: de guía a guía, sin descontar nada.


TELAS OPCIONALES


Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).

TROPIC · Corredera

La fuerza de una línea simple.

Un perfil plano para un marco corredero robusto, adaptado a las guías y a la geometría de la carpintería.

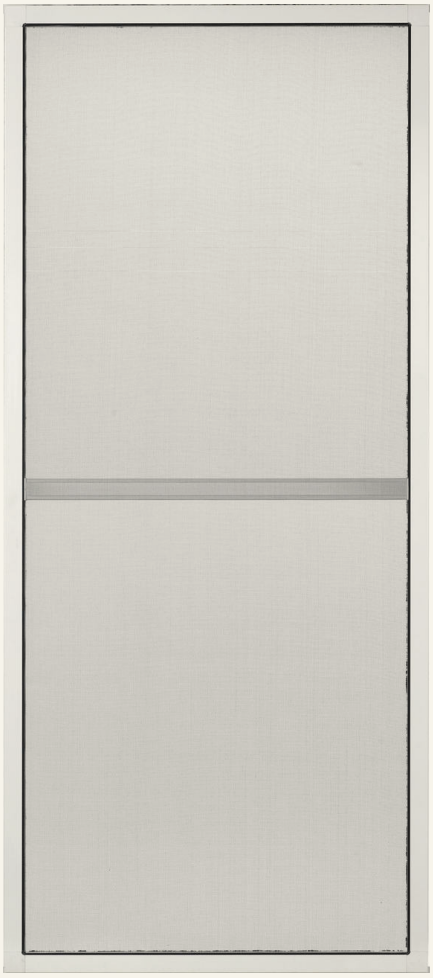



RUEDA REVERSIBLE



MONTAJE DEL MARCO

Guiado y montaje.

Separación guía / ventana: 2 mm. Ruedas reversibles, regulables hasta 2 mm. Corte a 90° y encaje.

El detalle del perfil.

El mismo perfil plano forma el marco y el travesaño.

Guías Z opcionales si la ventana no tiene guía. Guías U posibles según la instalación.

1 500 mm	2 000 mm	1 400 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**UMBRAL DEL TRAVESAÑO**

Travesaño obligatorio si la anchura o la altura supera 1 400 mm.

TOMA DE MEDIDAS / VER P. 31

Anchura: una hoja de ventana + 10 mm.
Altura: de guía a guía, sin descontar nada.

TELAS OPCIONALES

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).

Fijas

Entra el aire. Se mantiene la sencillez.

Un marco de aluminio protege la ventana sin tener que accionar la tela cada día. Una presencia discreta para el confort de la estancia.



PROTECCIÓN INTEGRADA EN LA VENTANA

01

Dos líneas de perfil.

HAWAII, redondeado; MOSQUIFIX, plano y disponible en formas especiales.

02

Una tela en su sitio.

El marco fijo mantiene la protección delante de la abertura.

03

Dos formas de instalar.

Clips inox en el hueco o media mariposa en el frontal.

Instalada: HAWAII. Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales.

HAWAII

p. 36

MOSQUIFIX

p. 37


Formas especiales

p. 38

El marco y la instalación.


Dos perfiles, dos opciones de fijación.

HAWAII y MOSQUIFIX comparten dimensiones máximas y sistemas de fijación. Se diferencian por el perfil y el travesaño.



HAWAII

Perfil redondeado. Cara visible sin cepillos ni juntas.



MOSQUIFIX

Perfil plano. Rectángulos y formas especiales.

MODELO	ANCHURA MÁX.	ALTURA MÁX.
HAWAII	1 400 mm	2 000 mm
MOSQUIFIX	1 400 mm	2 000 mm



Clips inox

Instalación en el hueco, en HAWAII y MOSQUIFIX.

Fijación de media mariposa


Fijación frontal a la pared. Elija según el soporte y el acceso a la ventana.

Travesaño obligatorio si la anchura o la altura > 1 400 mm.
HAWAII: travesaño con clips. MOSQUIFIX: el perfil del marco hace de travesaño.
Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales. Formas MOSQUIFIX: p. 38.

HAWAII · Fija

Una ventana protegida, sin más.

Un marco fijo de perfil redondeado, para ventanas y aberturas que no requieren pasar a través de la mosquitera.

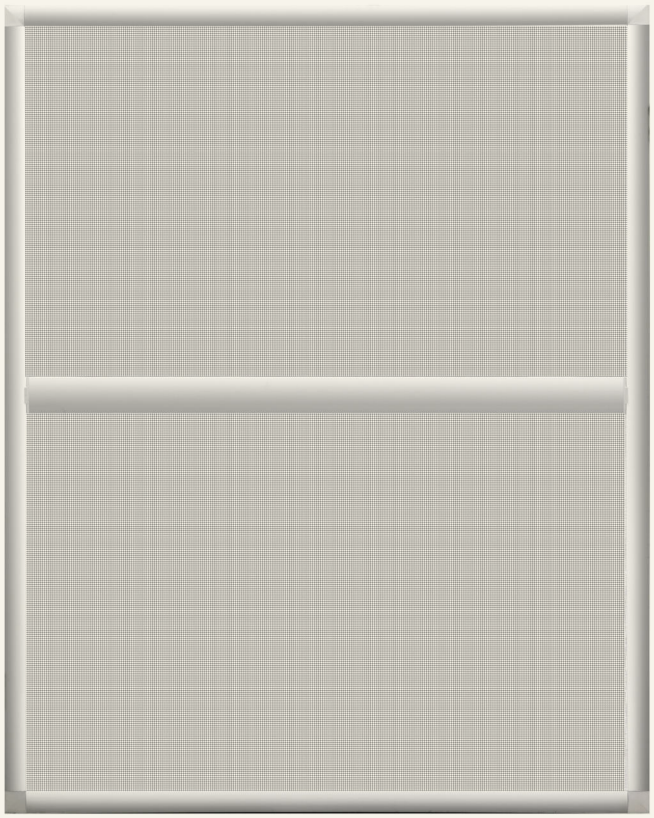



TRAVESAÑO CON CLIPS



CLIP INOX

Una cara visible limpia.

Sin cepillos ni juntas a la vista. La forma redondeada acompaña las líneas de la ventana.

Un montaje preciso.

Corte a 90°, montaje por encaje y guía integrada para cortar la tela sin dañar el perfil.

Travesaño con clips, sin taladrar el perfil.

1 400 mm	2 000 mm	1 400 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**UMBRAL DEL TRAVESAÑO**

Travesaño obligatorio si la anchura o la altura supera 1 400 mm.

DOS FIJACIONES

Clips inox: instalación en el hueco.
Media mariposa: fijación frontal.


TELAS OPCIONALES

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).

MOSQUIFIX · Fija

La sobriedad de un perfil plano.

Un marco fijo para proteger la ventana. El perfil plano forma el marco y el travesaño; también permite formas especiales.

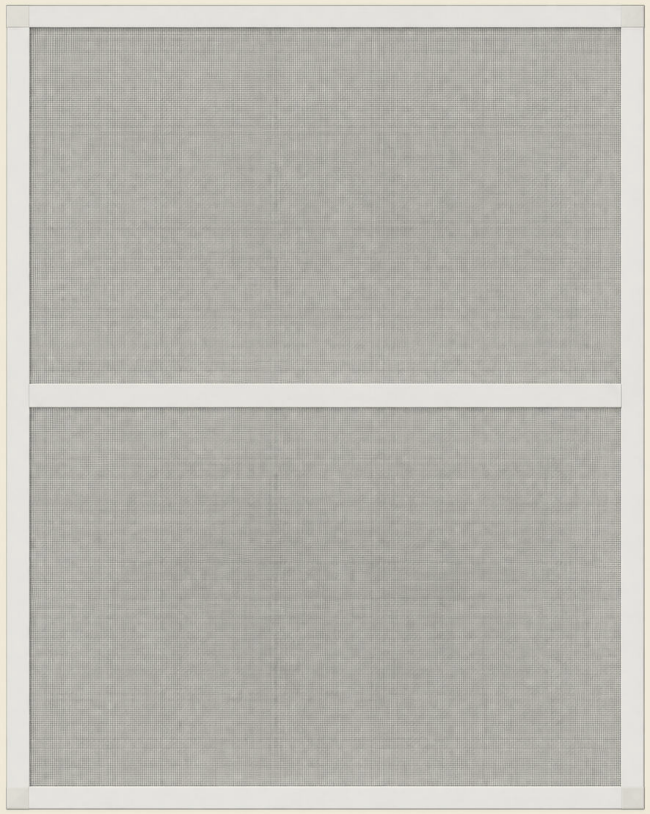



INSTALADA

El mismo perfil, marco y travesaño.

Sección total: 10,7 × 27,6 mm. Las formas especiales se presentan en las páginas 38 y 39.

Dos sistemas de instalación.

Clips inox en el hueco o fijación de media mariposa en el frontal.

El travesaño se hace con el propio perfil MOSQUIFIX.

1 400 mm	2 000 mm	1 400 mm
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**UMBRAL DEL TRAVESAÑO**

Travesaño obligatorio si la anchura o la altura supera 1 400 mm.

FORMAS BAJO PEDIDO

Redondas, con arco o poligonales.
Croquis y toma de medidas: p. 39.

TELAS OPCIONALES

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad).


MOSQUIFIX · Formas especiales

La protección se adapta a la abertura.

Ventanas redondas, con arco o poligonales: triángulos, trapecios y otras formas bajo pedido. El marco sigue la geometría de la abertura.



Redonda

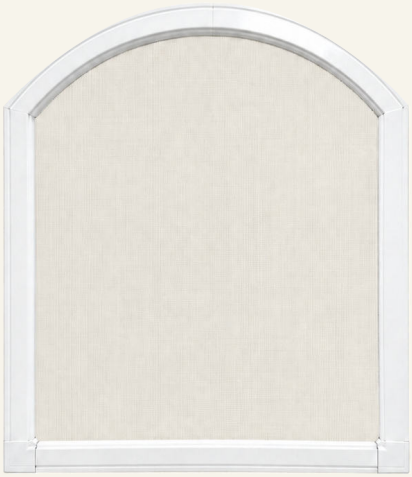

Arco rebajado



Arco de medio punto

Tela negra o TRANSPARENCE+ (tela de alta visibilidad) opcionales.

Preparar la geometría.

Mida la anchura y la altura totales. Un croquis acotado concreta los lados, los tramos rectos y las curvas. Para un arco: altura total e inicio del arco.

Fijaciones y travesaño.

Clips inox en el hueco o media mariposa en el frontal. Travesaño si la anchura o la altura > 1 400 mm; su posición depende de la forma.


1 400 mm	2 000 mm	39
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**PÁGINA / MEDICIÓN DETALLADA**

MOSQUIFIX · Definir la forma


De las medidas al marco.

Adjunte un croquis acotado para definir la geometría, la instalación y el travesaño. Los siguientes esquemas están fuera de escala.

Arco rebajado

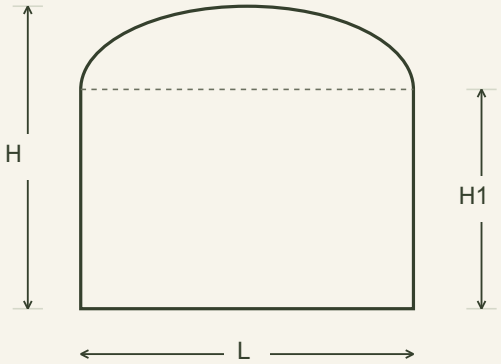


Arco de medio punto

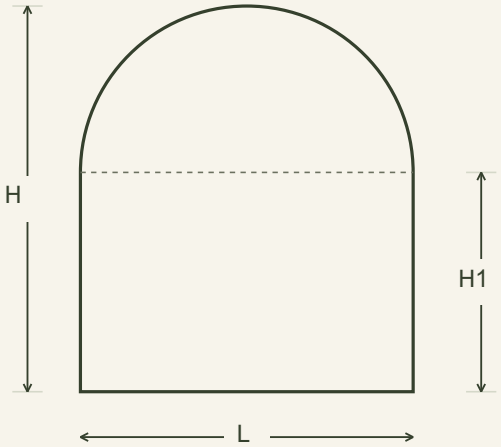


L: anchura total. **H:** altura total.
H1: altura desde la base del marco hasta el inicio del arco.


Las formas poligonales



Triángulos



Trapecios



Otros polígonos

Indique los lados, las alturas y los ángulos necesarios. Para una forma redonda: el diámetro. Indique el soporte y la cara de instalación; clips inox en el hueco o media mariposa en el frontal.

Hasta 1 400 × 2 000 mm. Travesaño de perfil MOSQUIFIX si la anchura o la altura > 1 400 mm. Posición según la forma. Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales.

ELITE DOOR

Confort al ritmo del paso.

Una puerta mosquitera de una o dos hojas: tela tensada en un marco rígido, apertura con bisagras y paso sin perfil en el suelo.



PUERTA MOSQUITERA ABATIBLE

01

Un paso libre.

Sin perfil en el suelo. La hoja cerrada cubre el marco.

02

Retorno automático.

Las bisagras con muelle devuelven la puerta hacia el cierre.

03

Una tela protegida.

Zócalo protector inferior y travesaño regulable en altura.

Cierre magnético integrado. A medida o suministro en barras.

Abatible 1 hoja

p. 42

Abatible 2 hojas

p. 43

ELITE DOOR · Datos técnicos

La puerta, al detalle.

Marco abierto en la parte inferior, tela tensada y cierre con bandas magnéticas polarizadas integradas en los perfiles.

CONFIGURACIÓN	ANCH. MÁX.	ALT. MÁX.	BISAGRAS
1 hoja	900 mm	2 200 mm	2
2 hojas	1 800 mm en total	2 200 mm	4 (2 por hoja)




Bisagras con muelle

Retorno automático.
Dos por hoja.



Marco cubierto

Oculto por la hoja cerrada.
Cierre magnético.

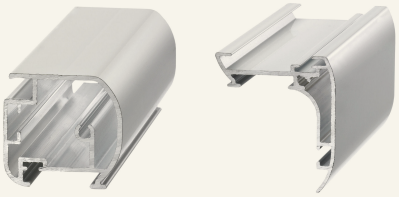

Hoja y marco

Corte a 90°, encaje.
Cinco referencias de perfil.

Cuatro sentidos de apertura

Vista superior · izquierda y derecha vistas desde el interior

Hacia el exterior

Bisagras
a la izquierda




Hacia el exterior

Bisagras
a la derecha




Hacia el interior

Bisagras
a la izquierda



Hacia el interior

Bisagras
a la derecha



ELITE DOOR · Abatible 1 hoja

Una puerta, un paso natural.

Una puerta mosquitera con bisagras. La tela se mantiene tensada en la hoja, con un travesaño regulable y un zócalo protector.



El zócalo protege la parte inferior de la tela. Travesaño regulable en altura.



INSTALADA

Un paso sin umbral.

Sin perfil de mosquitera en el suelo. El marco queda oculto detrás de la hoja cerrada.

Retorno automático.

Dos bisagras con muelle por hoja aseguran el retorno al cierre. Bandas magnéticas polarizadas integradas.

900 mm	2 200 mm	2
ANCHURA MÁX.	**ALTURA MÁX.**	**BISAGRAS CON MUELLE**

CONFIGURACIÓN

Dos bisagras por hoja.
Sin perfil en el suelo.
Cierre magnético.


PREPARAR LA INSTALACIÓN

Indicar el sentido de apertura y el lado de las bisagras.
Esquemas: p. 41.

ELITE DOOR · Abatible 2 hojas

Dos hojas para ampliar el paso.

Dos hojas articuladas se encuentran en el centro. Cada una mantiene su tela tensada, el travesaño regulable y el zócalo protector.

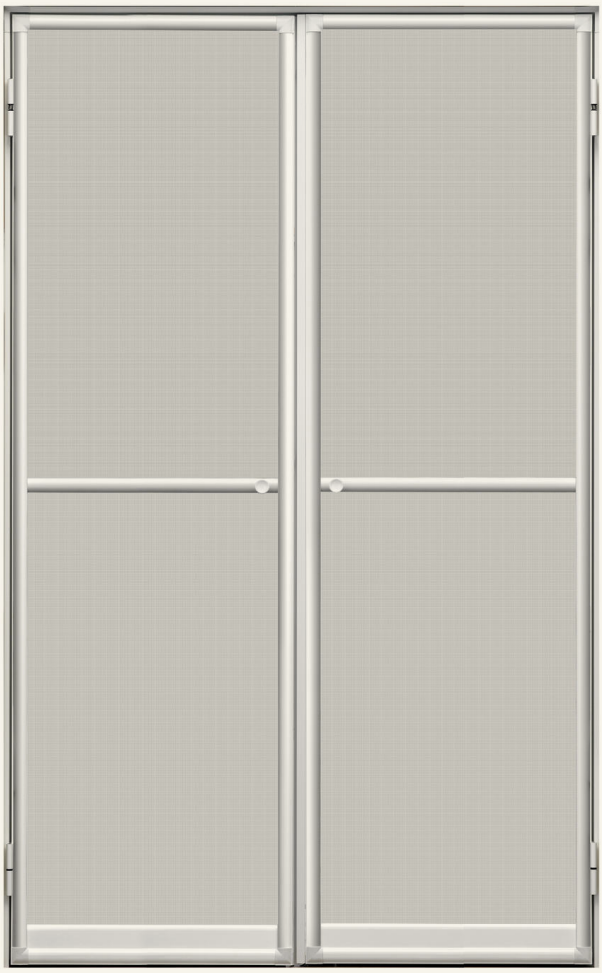

El zócalo protege la parte inferior de la tela. Travesaño regulable en altura.



INSTALADA

Un paso sin umbral.

Sin perfil de mosquitera en el suelo. El marco queda oculto detrás de la hoja cerrada.

Retorno automático.

Dos bisagras con muelle por hoja aseguran el retorno al cierre. Bandas magnéticas polarizadas integradas.

1 800 mm	2 200 mm	4
ANCHURA MÁX. TOTAL	**ALTURA MÁX.**	**BISAGRAS CON MUELLE**

CONFIGURACIÓN

Dos bisagras por hoja.
Sin perfil en el suelo.
Cierre magnético.


PREPARAR LA INSTALACIÓN

Indicar el sentido de apertura y el lado de las bisagras.
Esquemas: p. 41.

La tela marca la diferencia.

Protección, vista y luz.

Elija la tela según el sistema: las opciones y dimensiones dependen de la familia y, en las enrollables clásicas, del cajón.

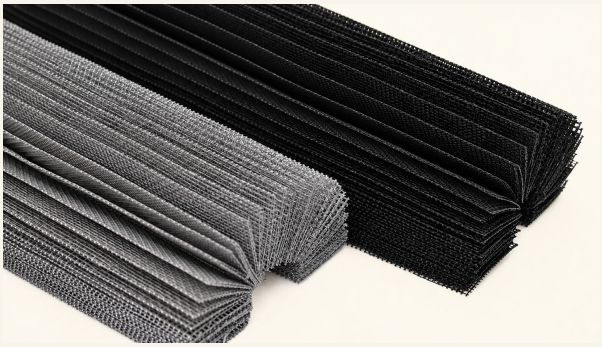

Negra o gris

Las telas plisadas acompañan a TECH.22 y TECH.40. La altura máxima de TECH.40 depende del color elegido.

FAMILIA	TELAS Y DATOS
Enrollables clásicas	Tela negra o TRANSPARENCE+ opcionales con cajones LUXE y RSO.
TECH.22	Tela plisada negra de serie; gris opcional.
TECH.40	Negra: H máx. 3 000 mm. Gris: H máx. 2 600 mm.
TECH'N'ROLL	Tela lisa enrollada, guiada por el sistema de cadena.
Fijas / correderas	Tela negra o TRANSPARENCE+ en todos los modelos.
ELITE DOOR	Tela tensada en la hoja, con travesaño y zócalo.
ALIZÉ	ELASTIK NET; telas filtrantes y opacas según configuración.

TRANSPARENCE+ designa la tela de alta visibilidad: una sola opción, distinta de la tela negra.

El detalle que adapta la solución.

Elija las opciones según el sistema.

Indique los accesorios desde la solicitud. Cada opción tiene una compatibilidad propia.

OPCIÓN	COMPATIBILIDAD	FUNCIÓN / CONDICIÓN
EASY KIT	Vertical simple Cajón LUXE	Fijación por presión, sin tornillos. Incompatible con la vertical partida.
Freno / ralentizador	Verticales Cajón LUXE	Retorno progresivo de la tela hacia el cajón.
Fijación frontal	Verticales LUXE TECH.22 · TECH.40	Instalación frontal, con la solución propia de cada sistema.
SLIDE.22	TECH.22	Alarga la vida útil de los hilos. Incluido en la configuración habitual, salvo indicación contraria.
Fijaciones del marco	HAWAII · MOSQUIFIX	Clips inox en el hueco o media mariposa en el frontal. Formas especiales: MOSQUIFIX.
Guía Z	CARIBE · TROPIC	Opcional si la ventana no tiene guía. Medidas y esquema: p. 31.
Mando y sensor	ALIZÉ	Motorización y anemómetro según configuración. Cardán: accionamiento solo desde el exterior.

Las opciones de tela negra y TRANSPARENCE+ en LUXE y RSO no hacen que los accesorios LUXE sean compatibles con RSO. Confirme el modelo, el cajón y la opción.

Un acabado en armonía.

Los colores estándar.

Combine la mosquitera con la carpintería. Indique la referencia y el aspecto: brillante, mate o anodizado.

Blanco

RAL 1015
Brillante



RAL 3005
Brillante



RAL 6005
Brillante



RAL 6009
Brillante



RAL 7011
Brillante



RAL 7012
Brillante



RAL 7016
Brillante



RAL 7022
Brillante



RAL 8014
Brillante



RAL 8017
Brillante



RAL 8019
Brillante



RAL 9005
Mate



Anodizado plata

Los RAL estándar son brillantes, excepto el RAL 9005, que se ofrece en mate.

Colores orientativos: el resultado varía según la pantalla y la impresión. Valídelos con una muestra física. Compruebe la disponibilidad según el modelo y el acabado.

Materiales y matices.

La elección del aspecto.

Maderas, anodizados y acabados especiales completan la paleta. Elíjalos según el modelo y el entorno de instalación.



Roble dorado texturado



Pino nudoso



Nogal oscuro

ACABADOS MADERA / ELECCIÓN Y DISPONIBILIDAD A CONSULTAR



Plata

Estándar



Bronce

A consultar

Acabados especiales


Carta Futura, RAL texturados, RAL mates y otros RAL especiales disponibles bajo pedido.

Para hacer el pedido: indique el color y el aspecto. Una referencia RAL sola no define un acabado mate, brillante o texturado. Las imágenes de los materiales son orientativas.

Una toma de medidas precisa.

Un proyecto bien preparado.

Mida la abertura antes de definir las dimensiones de fabricación. Identifique el modelo, la instalación y el punto de vista del croquis.

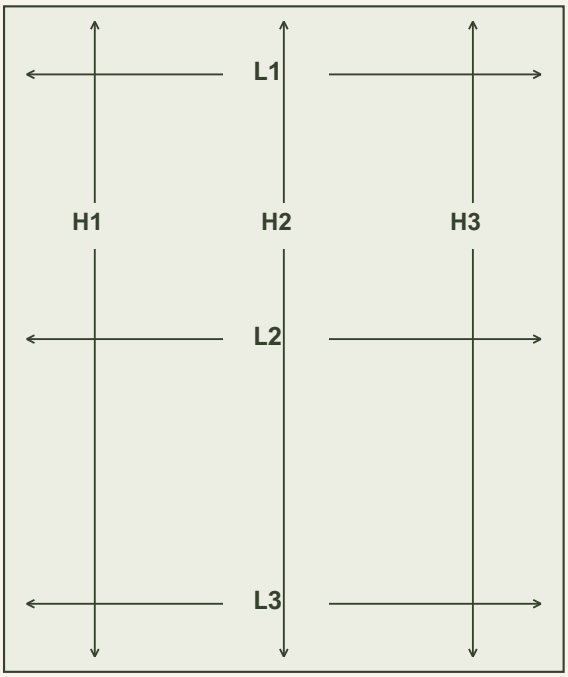

VISTA FRONTAL / FUERA DE ESCALA

Medir en varios puntos.

Tres anchuras: arriba, en el centro y abajo. Tres alturas: izquierda, centro y derecha; el centro puede ser más bajo. Compruebe diagonales, aplomado y nivel.

Identificar las dimensiones.

En milímetros, anchura × altura. Indique: hueco de obra, marco existente o medida total solicitada.

Describir el soporte.

Adjunte una foto frontal y del lado de instalación. Mida el espacio para el cajón, las guías, el marco y el accionamiento.

Comprobar los obstáculos.

Tiradores, persianas, alféizares, zócalos y hojas: compruebe los obstáculos y el paso disponible con la mosquitera abierta.

Las holguras y deducciones dependen del sistema y la instalación: valídelas antes de hacer el pedido. Para las correderas CARIBE y TROPIC, aplique la toma de medidas específica de la página 31.

Los puntos a comprobar.

Antes de confirmar el modelo.

Hay que comprobar conjuntamente las dimensiones, el paso, la relación anchura / altura y las condiciones de montaje.

SISTEMA	COMPROBACIÓN NECESARIA
Verticales clásicas	1 600 mm recomendados sin partir: una recomendación, no un límite técnico. Respete las alturas de cada cajón.
Vertical partida	Anchura total y reparto de los dos módulos. Sin EASY KIT.
Laterales clásicas	1 hoja: 1 200 × 2 400 mm. 2 hojas: 2 400 × 2 400 mm en total. Guía baja: 18 mm.
TECH.22	1 hoja / reversible: L máx. 2 400 mm. 2 hojas: 4 800 mm en total. Vertical: 1 400 × 1 800 mm.
TECH.40 / TECH'N'ROLL	Cada hoja debe ser como mínimo 150 mm más alta que ancha. Compruebe también los límites de la ficha.
Fijas / correderas	Travesaño si la anchura o la altura > 1 400 mm. Defina su posición según la geometría del marco.
CARIBE / TROPIC	L = una hoja de ventana + 10 mm. H = de guía a guía, sin descontar nada. Si no hay guía: opción de guía Z, p. 31.
ELITE DOOR	Lado de las bisagras, sentido de apertura y espacio necesario para el giro.
ALIZÉ	Elija cajón y tela según las dimensiones recomendadas. Prevea mando y alimentación.

Ejemplo: una hoja TECH.40 o TECH'N'ROLL de 1 200 mm de anchura exige una altura mínima de 1 350 mm según la relación. Para TECH'N'ROLL, sigue siendo aplicable el mínimo de 1 400 mm.

Gestos sencillos.

Para preservar el confort.

Consejos generales de uso y mantenimiento. Para las operaciones y ajustes propios de cada sistema, siga el manual y las indicaciones del instalador.



USE EL PERFIL TIRADOR PREVISTO, SIN TIRAR DE LA TELA

Limpiar con suavidad.

Quite el polvo de la tela con delicadeza. Limpie los perfiles con un paño suave, sin productos abrasivos ni disolventes.

Mantener las guías libres.

Retire el polvo y los pequeños restos de las guías accesibles. Ningún objeto debe impedir el desplazamiento.

Acompañar el movimiento.

Acciónela sin tirones. No fuerce si se bloquea; haga revisar cualquier resistencia inusual o guiado irregular.

Preservar los ajustes.

Confíe los muelles, las tensiones y la motorización a un profesional. Para ALIZÉ, respete las instrucciones de accionamiento y mantenimiento.

Toda la información, en el mismo lugar.

Una solicitud completa facilita el asesoramiento y la verificación técnica. Asigne a cada abertura una referencia que figure en los croquis y en las fotos.

01

El proyecto y la referencia

Cliente, referencia del proyecto, estancia o abertura, cantidad y referencia de cada conjunto.

02

El sistema elegido

Familia, modelo, hojas o módulos, sentido de apertura y lado de accionamiento.

03

Las dimensiones y la instalación

Anchura × altura en mm, tipo de cotas, soporte y fijación. Para las formas: croquis acotado.

04

Los acabados y la tela

Color de los perfiles, referencia RAL y aspecto; tela y opciones propias del sistema.

05

Los detalles complementarios

Reparto de las hojas, travesaño, mandos, accesorios y condicionantes. Añada las fotos necesarias.

Antes de validar

Revise el modelo, las dimensiones, la apertura, el acabado y las opciones. Compruebe la coherencia entre el pedido, los croquis y las fotografías.



elboal

Aire, luz y confort.

ELBOAL MOSQUITERAS S.L.

Carrer Montnegre, s/n
17404 Riells i Viabrea · Girona · España

+34 938 472 086

info@elboal.com

elboal.com