
Moustiquaire enroulable verticale

LUXE VERTICALE EASY KIT


INSTRUCTIONS DE POSE

1

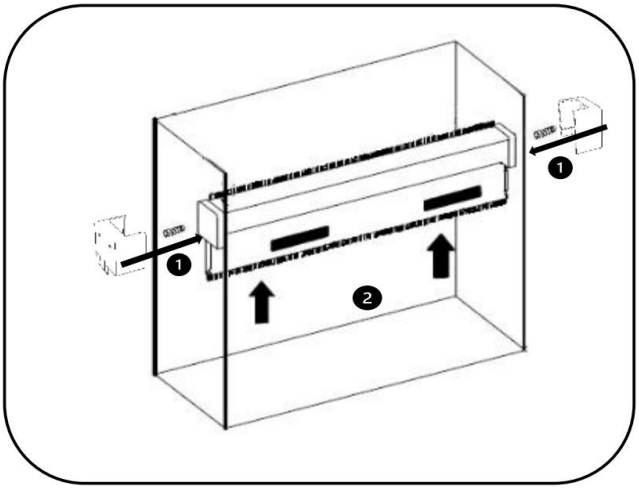


Monter les contre-flasques à ressort sur la moustiquaire en veillant à ce que les languettes du rail soient côté extérieur. Emboîter la moustiquaire par pression en haut de la baie de la fenêtre.

2

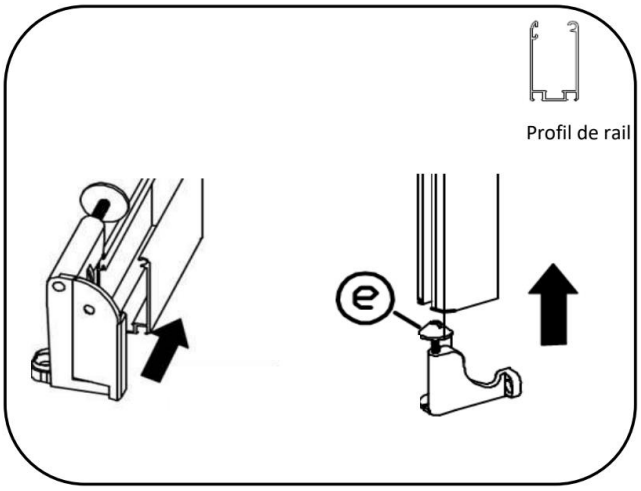


Insérer les fermetures réglables (e) en bas du rail. Les vis des fermetures réglables doivent être côté intérieur.

3

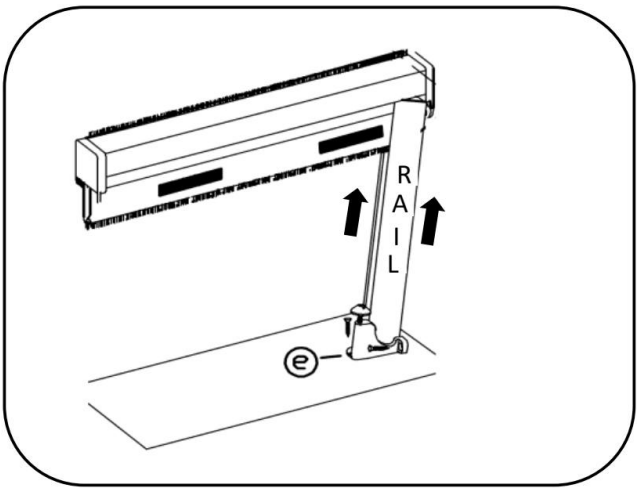

Emboîter le rail sur les languettes des contre-flasques en diagonale et le mettre en place. Répéter avec l'autre rail. Visser les fermetures réglables au sol ou au mur. Siliconer le pourtour de la moustiquaire pour améliorer l'étanchéité et garantir sa fixation.

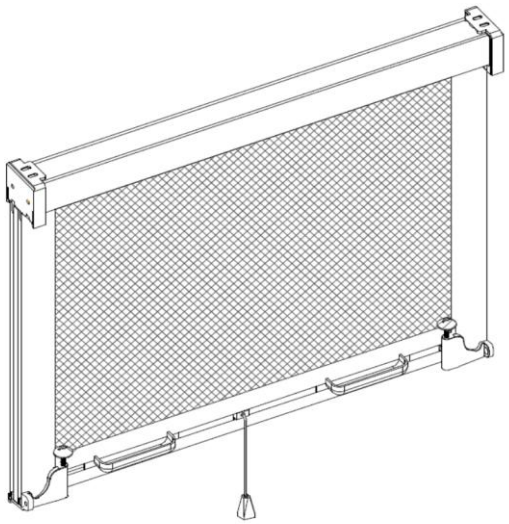

Vue d'ensemble